

Перв. примен.  
Справ. №

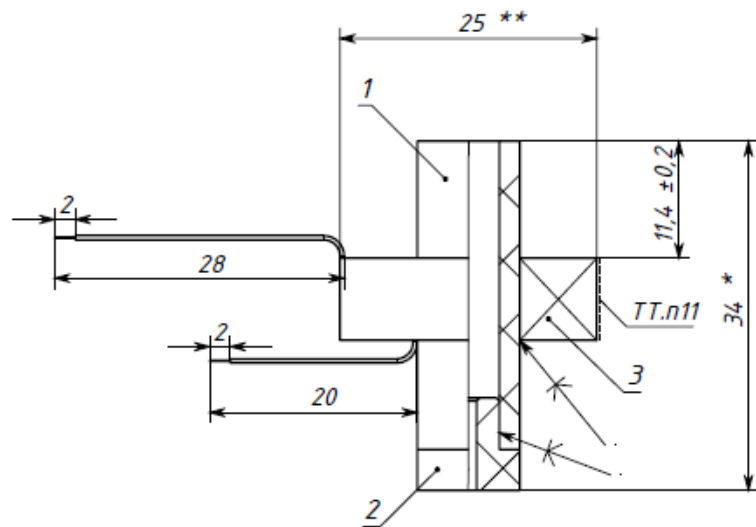


Таблица исполнений

Обозначение	Тип провода	Количество витков	Индуктивность
Катушка 100 мкГн	ЛЭШО 21x0.07	100	100±5 мкГн
Катушка 1.2 мГн	ЛЭШО 16x0.07	300	1.2±0.06 мГн

Инв. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

- \* Размер для справок.
- \*\* Размер определяется количеством витков.
- Катушку поз.4 намотать на поз.1.
- Первый ряд витков фиксировать на сборке с помощью шеллака.
- Число витков, тип провода см. таблицу исполнений.
- Тип намотки "универсаль".
- Ширина намотки катушки - 8мм.
- Концы обмотки зачистить и пожильно залудить.
- Недопустим обрыв ни одной жилы.
- Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Поверхность катушки покрыть шеллаком.
- Поз.2, поз.3 и поз.5 установить после намотки поз.4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение ЛДПА. 4.11-13.40.000		Прим.
					-	- 01	
		1		Колонна	1	1	
		2		Основание	1	1	
		3		Катушка 1.2 мГн	1	-	
		4		Катушка 100 мкГн	-	1	
		5		Шеллак для пропитки обмоток, трансформаторов, дросселей и т.д.			мг

Катушка  
Сборочный чертеж