


Блок управления	1 шт
Моноблок	1 шт
Клавиатура	1 шт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ	
Диаметр наматываемого провода, мм	0,014-0,5
Максимальный диаметр каркаса, мм	150
Максимальная скорость вала намотки, об/мин	3000
Номинальный крутящий момент, Нхм	2,5
Максимальная масса изделия, кг	0,5
Кратность счета оборотов	0,1
Минимальный шаг раскладки, мкм	0,25
Ширина зоны раскладки, мм	300
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	1200х600х500
Вес станка, кг	60
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, кВт0,6	0,6
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44

Коммерческий директор

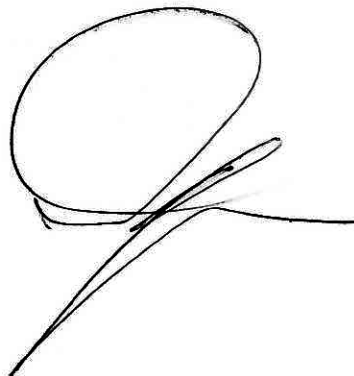

А.А. Кривоногов