



Катушки до формовки

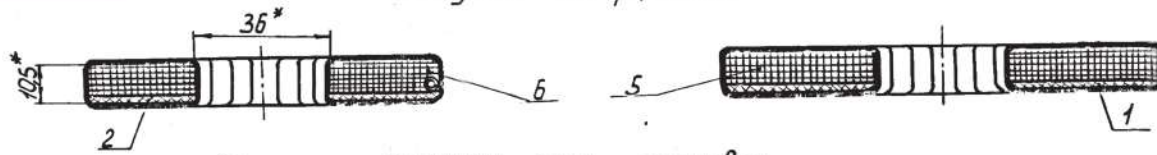

Катушки после формовки

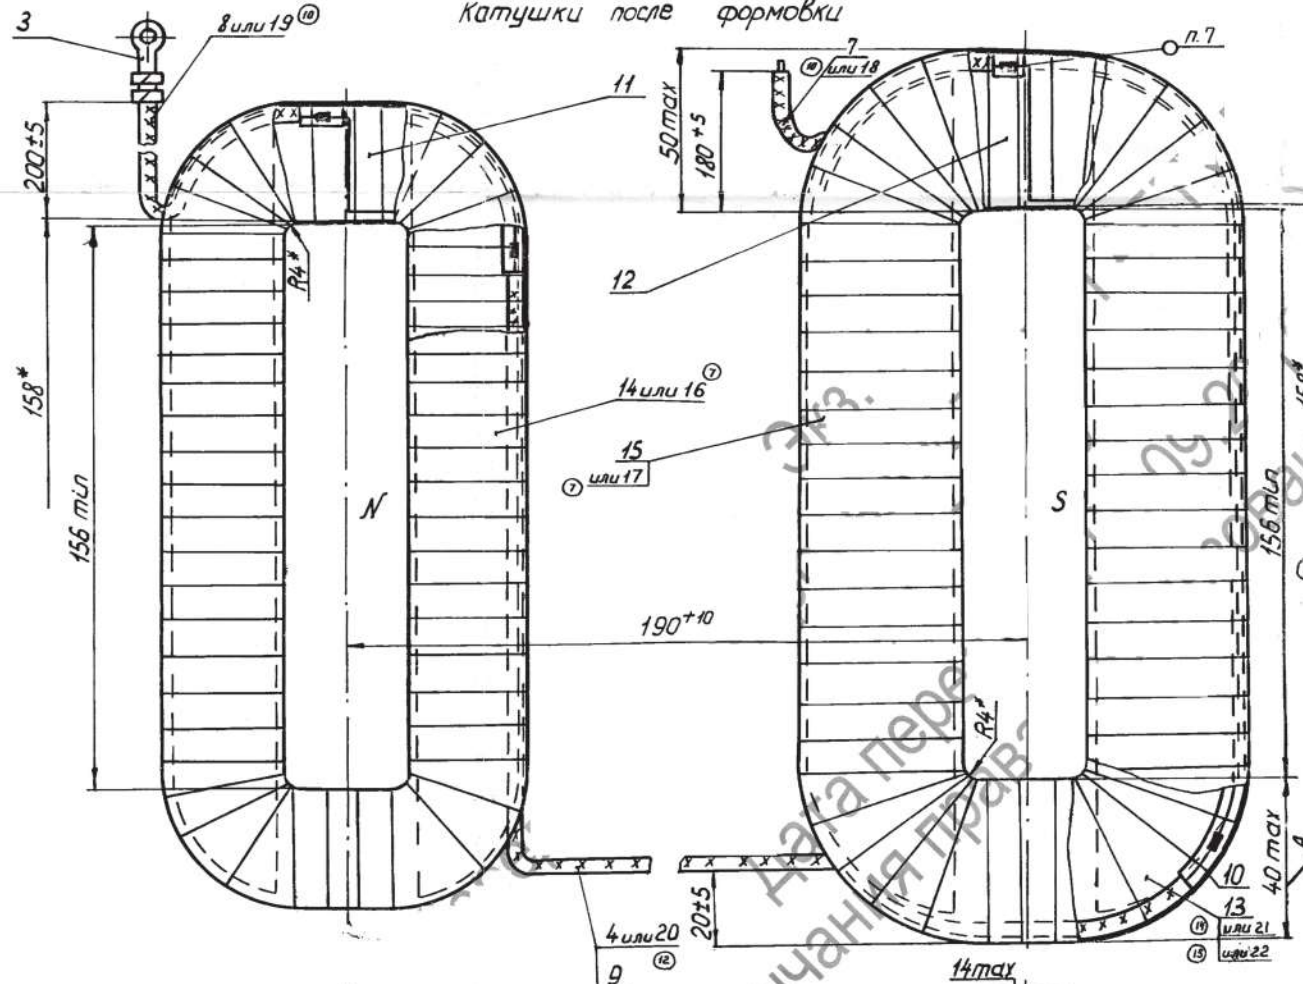

1. Северная катушка - 190⁺⁵ витков провода поз. 6.
2. Южная катушка - 440^{±5} витков провода поз. 5.
3. Сопротивление северной катушки R=1,44^{+0,2} при t=+20°C.
4. Сопротивление южной катушки R=5,7^{+0,2} ом при t=+20°C.
5. Общее сопротивление ветви R=7,14^{+0,4} ом при t=+20°C.
6. Катушки допускается изготавливать из провода ПЭТВ-2-7Е вет. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
7. Соединение проводов поз. 5 и 6 с проводами поз. 4, 7 и 8 скрутить и пропаять припоем ПСрЗКд ГОСТ 19738-74, изолировать стеклолакотканью поз. 10 и расположить на лобовых или радиусных частях катушек.
8. Катушки изолировать:
 - а) стеклолакотканью поз. 11 и 12 с перекрытием в 1/2 ширины ленты. Допускается применять ткань шириной 20 мм;
 - б) лентой поз. 14 и 15 с перекрытием в 1/2 ширины ленты.

9. Укладку проводов поз. 4, 7 и 8 и стеклолакоткани поз. 13 производить после изолировки катушек стеклолакотканью поз. 11 и 12.
10. Прокладки поз. 1 и 2 приматывать между стеклолакотканью поз. 11 и 12 и лентой поз. 14 и 15.
11. Пропаять катушки с прокладками поз. 1 и 2 припоем КО-916К ГОСТ 19738-74 до оплетки.
12. У проводов РКГМ поз. 7 и 8 ленту из стекловолокна и оплетку из стеклянных нитей снять.
13. Все размеры, если нет особых указаний, имеют допуск ±0,25 для размеров до 25 мм и ±0,5 для размеров свыше 25 мм, а угловые - ±30'.
14. Размеры для инструмента.
15. Допускается увеличение толщины лобовой части катушки, заданной размером А до 14,5 max.
16. Допускается местное увеличение размера катушки 122 max на длине 156 min.
17. Наконечник поз. 3 обжать и пропаять припоем ПСрЗКд ГОСТ 19738-74.

13	0117-90	Вит. в. в. в.	
12	0041-90	Вит. в. в. в.	
11	0101-89	Вит. в. в. в.	15 0008-92
10	0016-90	Вит. в. в. в.	14 2-47/91

Катушки		Лист	Масса
Сборочный чертёж		А	2,237
		Лист	Листов
			1:1