

ДУБЛИКАТ № 5762

Перегр.имен.

ТАКИ.685454.125СБ

Справ.№

Подп. и дата

Инд.№ дубл.

Взам.инд.№

Подп. и дата

Инд.№ подл.

Синдирин В.В.

ТАКИ.685454.125СБ  
(5ДК.520.970СБ)


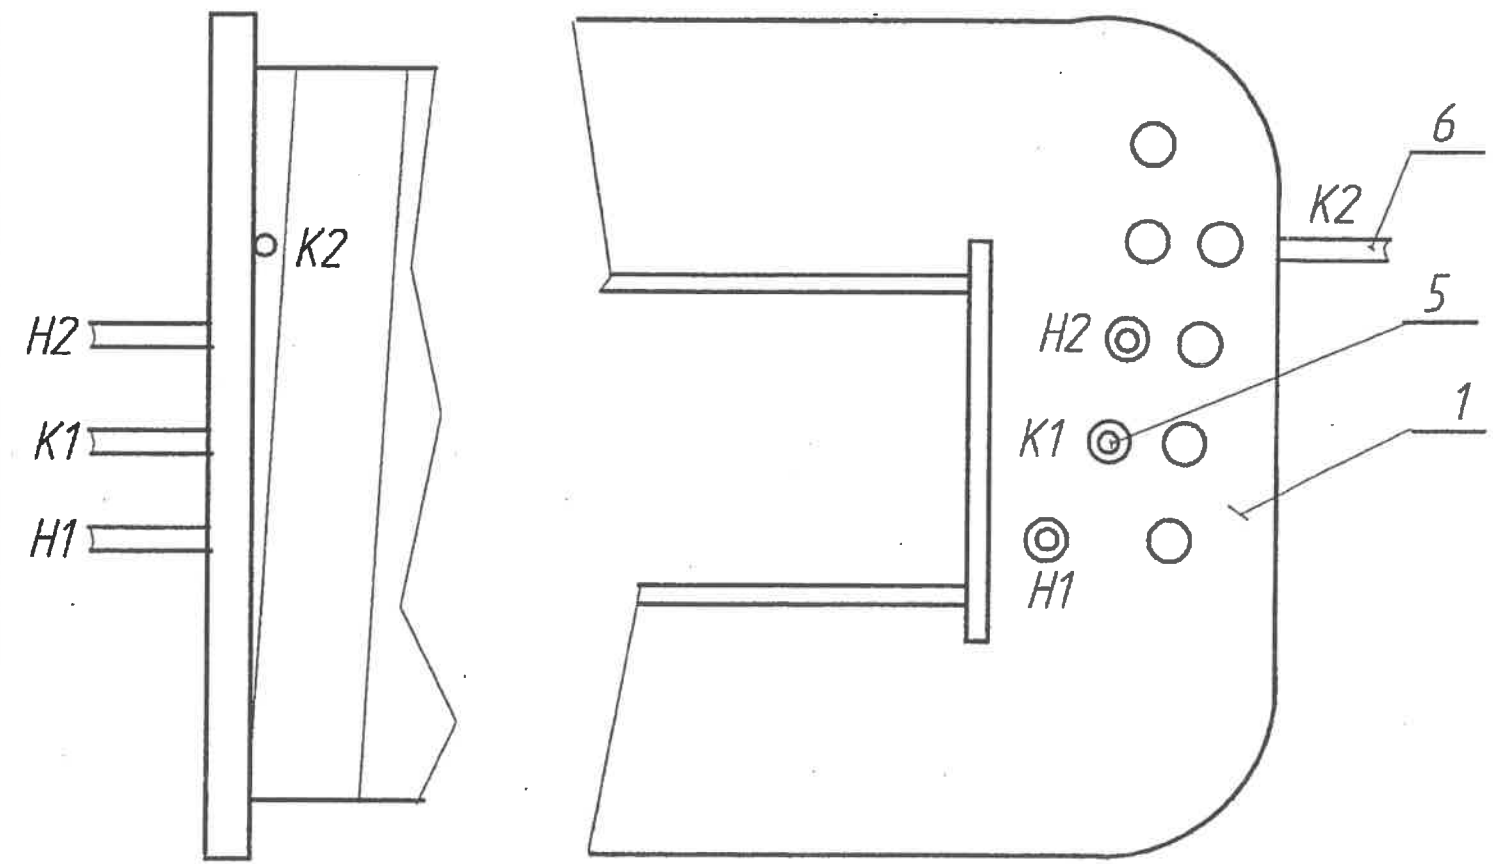


Схема обмоток

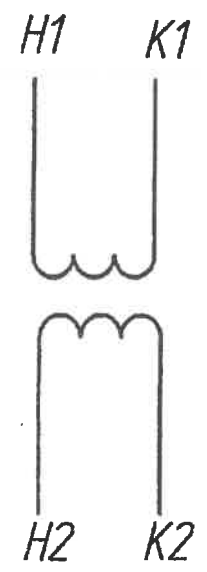

1. Обмотку H1 - K1 намотать проводом поз.5 виток к витку.  
Число витков - 692.
2. Обмотку H2 - K2 намотать проводом поз.6 виток к витку.  
Число витков - 400.
3. Выводы обмоток производить собственным проводом.
4. Слои обмоток изолировать друг от друга прокладкой поз.2.
5. Обмотки изолировать друг от друга прокладкой поз.3 в один слой.
6. Выводы обмоток закрепить лентой поз.9.
7. Катушку изолировать лентой поз.8 с перекрытием в 1/2 ширины.
8. Длина выводов от места выхода из катушки - (150 ± 5) мм.
9. Маркировка выводов на каркасе дана условно.

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

6	Зам.	ДК.265123	Анон	20.3.14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Володькина	Анон	26.12.13	
Проб.	Топильский	Р.В.	22.12.13	
Т.контр.	Петрушин	Анон	27.01.14	
Н.контр.	Петрачев	Анон	28.1.14	
Утв.	Топильский	Р.В.	22.12.13	

ТАКИ.685454.125СБ (5ДК.520.970СБ)			
Катушка Сборочный чертеж		Литера	Масса
			5,1
		Лист	Листов 1
		ОРСТ	

Копировал:

Формат А3