

В.И.Иванов 15.04.23

Исполн. подл. Подп. и дата  
093906 15.04.23

Исполн. подл. Подп. и дата  
Исполн. подл. Подп. и дата

Справ. №

8132  
Перед. применен  
ФАДИ.6854.32.006

ФАДИ.6854.32.006СБ


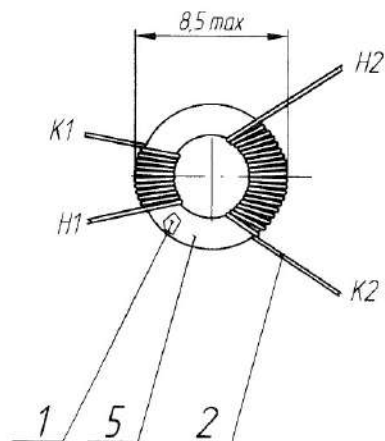


Схема обмоток

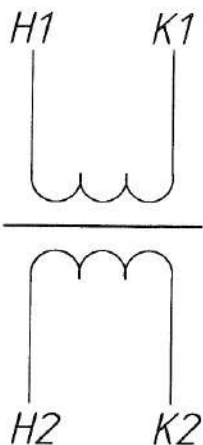

- 1 Перед намоткой на сердечник поз.1 надеть пленку поз.5.
- 2 Изображение обмоток на главном виде показано условно. При этом намотку первичной и вторичной обмоток производить в одном направлении.
- 3 Обмотку H1-K1 намотать проводом поз.2 виток к витку, не допуская перекрещивания витков.  
Число витков - 10.
- 4 Обмотку H2-K2 намотать проводом поз.2 виток к витку, не допуская перекрещивания витков.  
Число витков - 20.
- 5 Выводы обмоток производить собственным проводом.
- 6 Выводы обмоток закрепить нитками поз.4.
- 7 Длина выводов от места выхода -  $(50 \pm 5)$  мм.

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

ФАДИ.6854.32.006СБ

Сердечник  
с катушкой  
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	0,0003	4:1
Лист	Листов 1	

ОРСТ

4	Зам.	ФАДИ.29359	Федор	15.04.23
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Володькина	Федор	20.04.23	
Пров.	Володькина	Федор	20.04.23	
Т.контр.	Реманев	ИП	21.04.23	
Н.контр.	Маданова	ММ	21.04.23	
Чтв.	Горюхин		20.04.23	

Копировал: *Маданова*

Формат А3