

8132

Перб. применен

ФАДИ.685442.118

Справ. №

4/05

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взамен инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

059619 28.11.13 01.12.13

ФАДИ.685442.118СБ



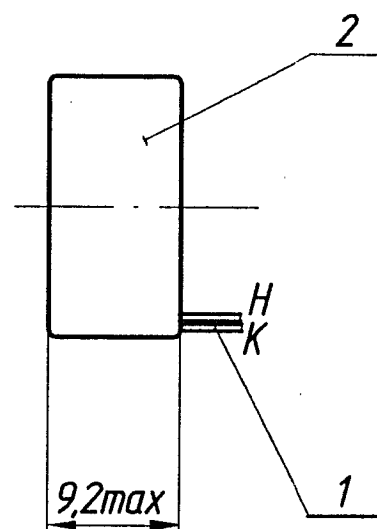


Схема обмотки

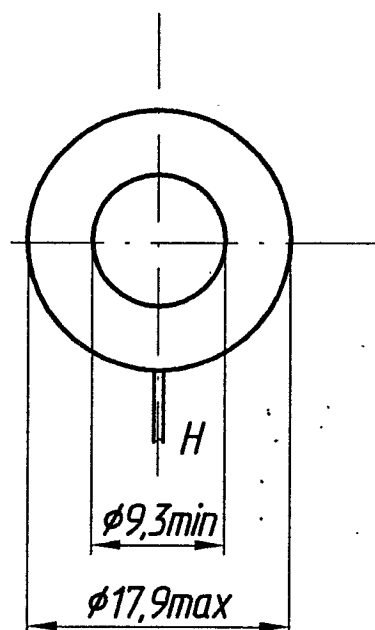

1. Обмотку Н - К намотать проводом поз.1.

Число витков - 23.

2. Выводы обмотки производить собственным проводом.

3. Выводы обмотки закрепить ^{лентой} ~~нитками~~ поз.3.

4. Катушку изолировать пленкой поз.2.

5. Длина выводов от места выхода из катушки - (50 ± 5) мм.КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

3	-	ФАДИ.13561	За	6.08.14
2	Зам.	ФАДИ.12598	За	01.12.13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Володькина	За	22.11.13	
Проб.	Топильский	За	28.11.13	
Т.контр.	Арсеньева	За	28.11.13	
И.контр.	Носкова	За	28.11.13	
Утв.	Топильский	За	28.11.13	

ФАДИ.685442.118СБ

Катушка
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	0,01	2:1
Лист	Листов 1	

ОРСТ

Копировал:

Формат А3