



Станок	Наименование	Намоточный станок
	Артикул	FL-2218CR-33K
	Одновременная намотка	2
	Основные функции	Автоматическая намотка, укладка, смена паза, отвод, обрезание
	Монитор	Сенсорный экран Weinview Тайвань
	Привод намоточной вилки	Сервосистема Fuji Япония
	Привод оси X	Сервосистема Fuji Япония
	Привод оси Y	Сервосистема Fuji Япония
	Привод оси Z	Сервосистема Fuji Япония
	Привод вала	Сервосистема Fuji Япония
	Пневматическая система	AirTAC Тайвань
	Подшипники	NSK Япония
	Винтовой вал оси Y	HIWIN Тайвань
	Выключатели, блок питания	MEAN WELL Тайвань
	Основная конструкция	Литая рама
	Диаметр провода	0,1 - 1,3мм
	Скорость вращения вала	0-2000об/мин
	Длина укладки	0-35мм
	Длина вала	180мм
	Рабочее давление воздуха	4-6кг/см.куб
	Напряжение	220В, 50Гц
Размер	1000*1300*1800мм	
Вес	1000кг	


Приложения	Колпачок для укладки проволоки	Прозрачный из органического стекла. 60шт.
	Зажим для намотки проволоки	Зажим для намотки статора с 12 пазами (под заказ) 2 комплекта
	Проволочный наконечник	Проволочный наконечник из вольфрамовой стали 2шт
	Контроль натяжения	Магнитный натяжитель 60шт (подходит для намотки 0,18-0,30 мм)

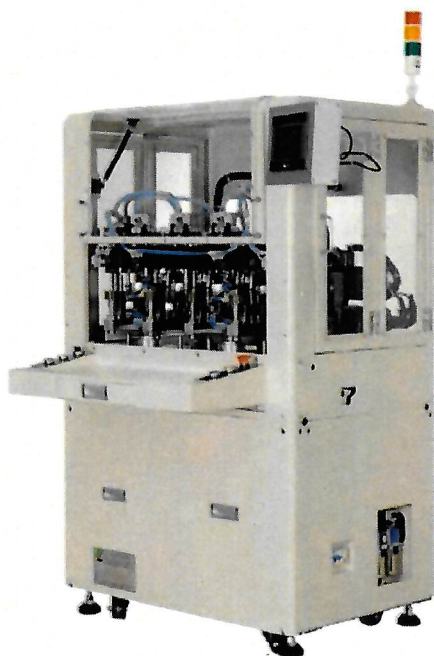


Схемы намотки

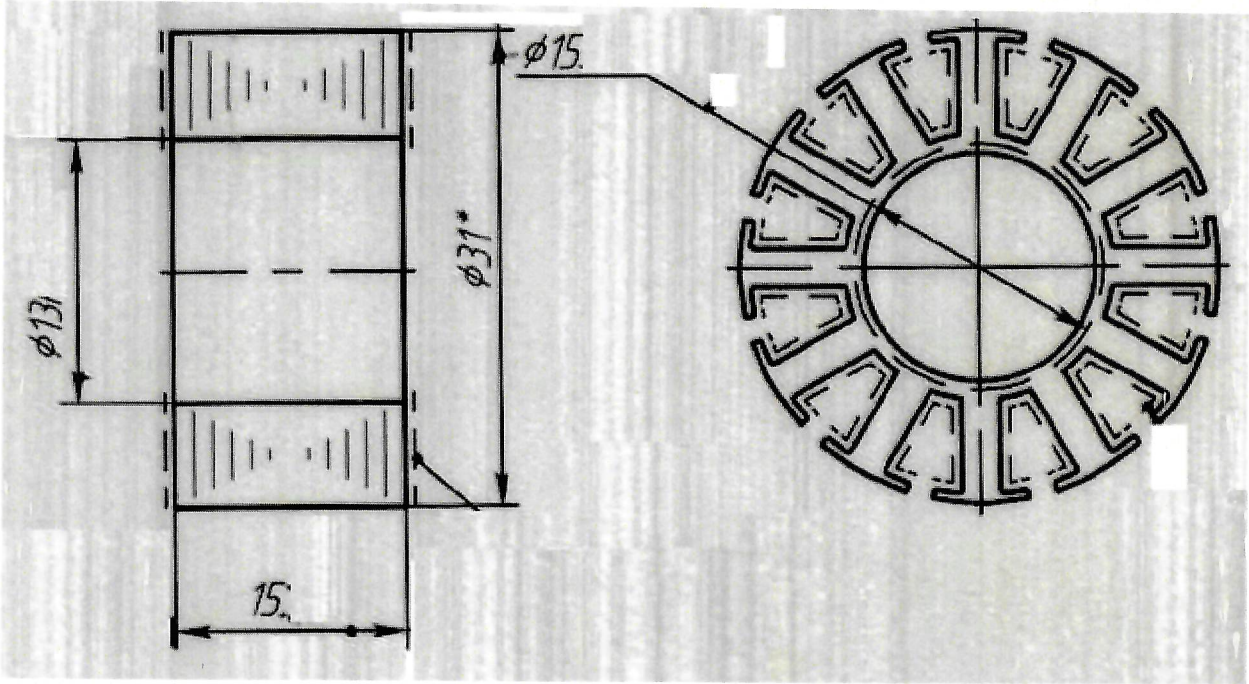



Провод ПЭТВ - 0,75 мм

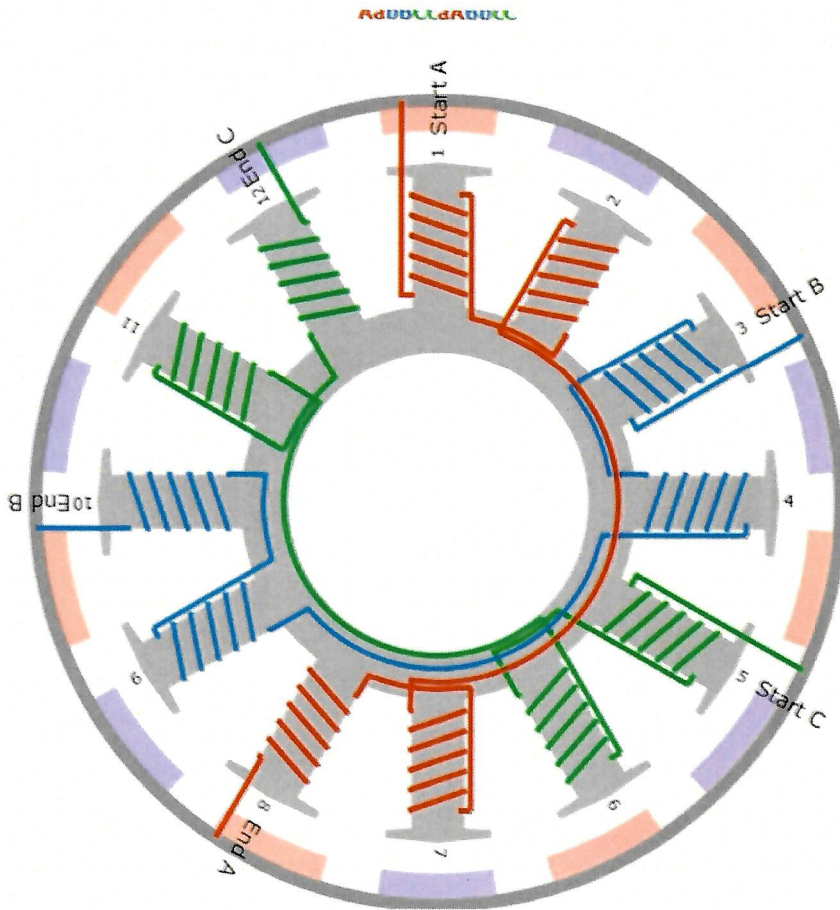

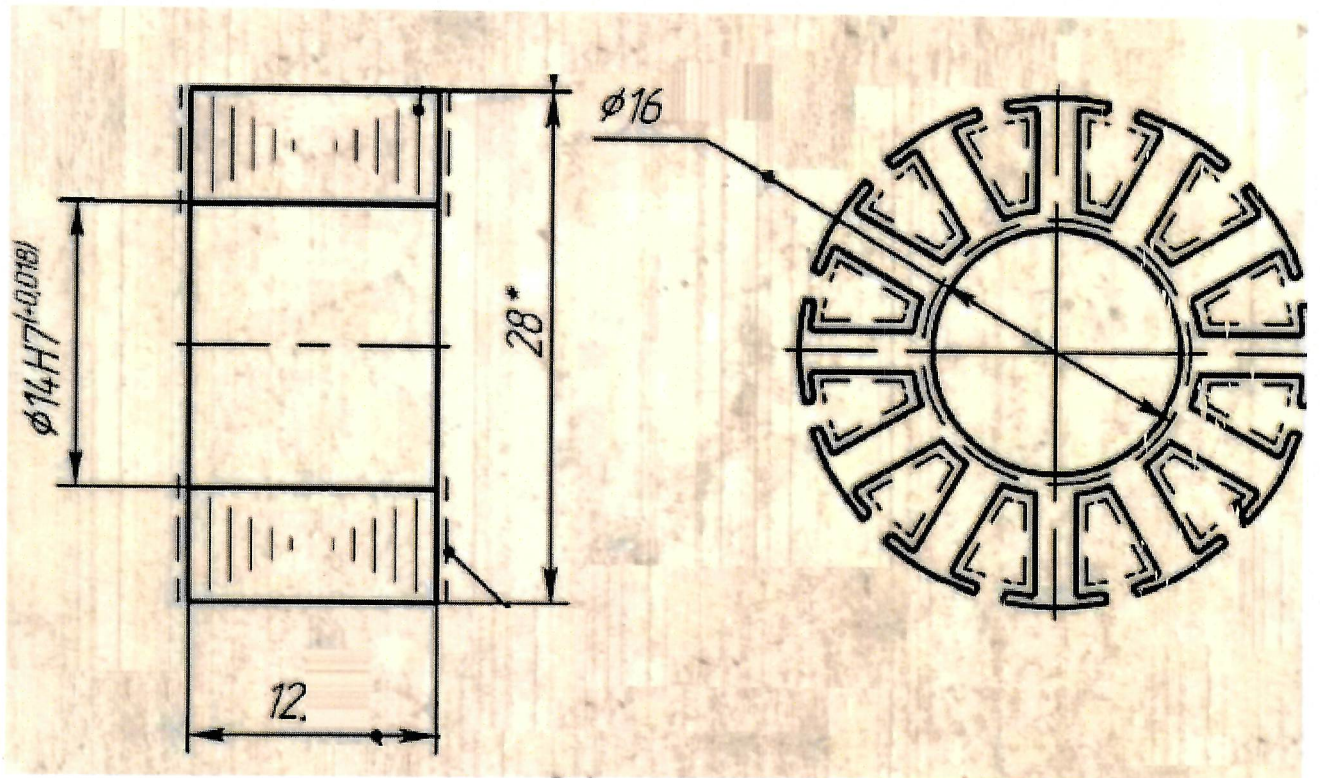

Провод ПЭТВ - 0,56 мм

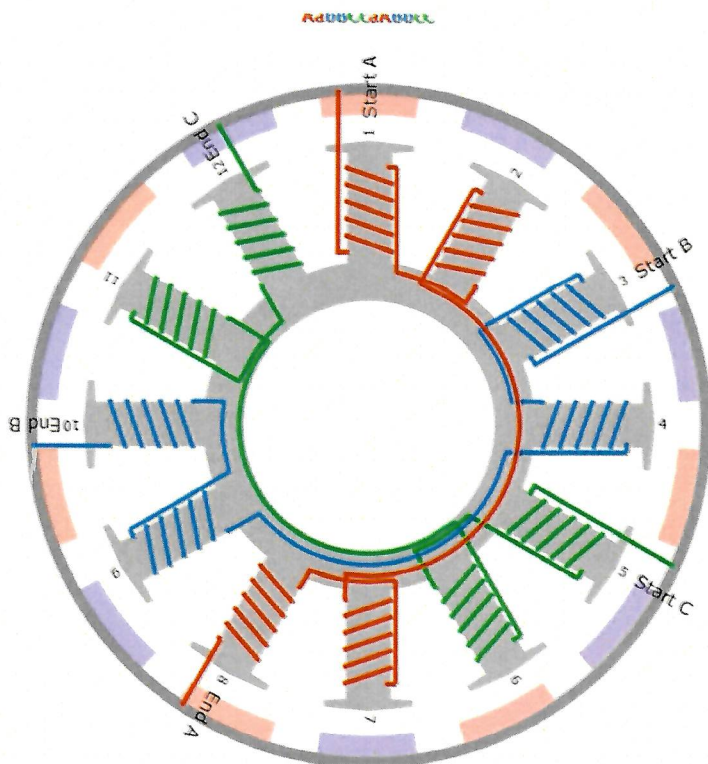

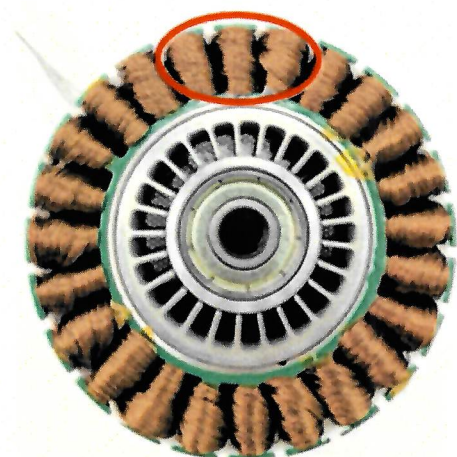

Намотка трехфазная, многожильным жгутом

12 жил провода ПЭТВ - 0,25мм, диаметр внешний 80мм, внутренний 55мм, высота 18 мм