ЦЖС7.300.278 Δ (6)

Перв. примен. ЦЖС3.520.452

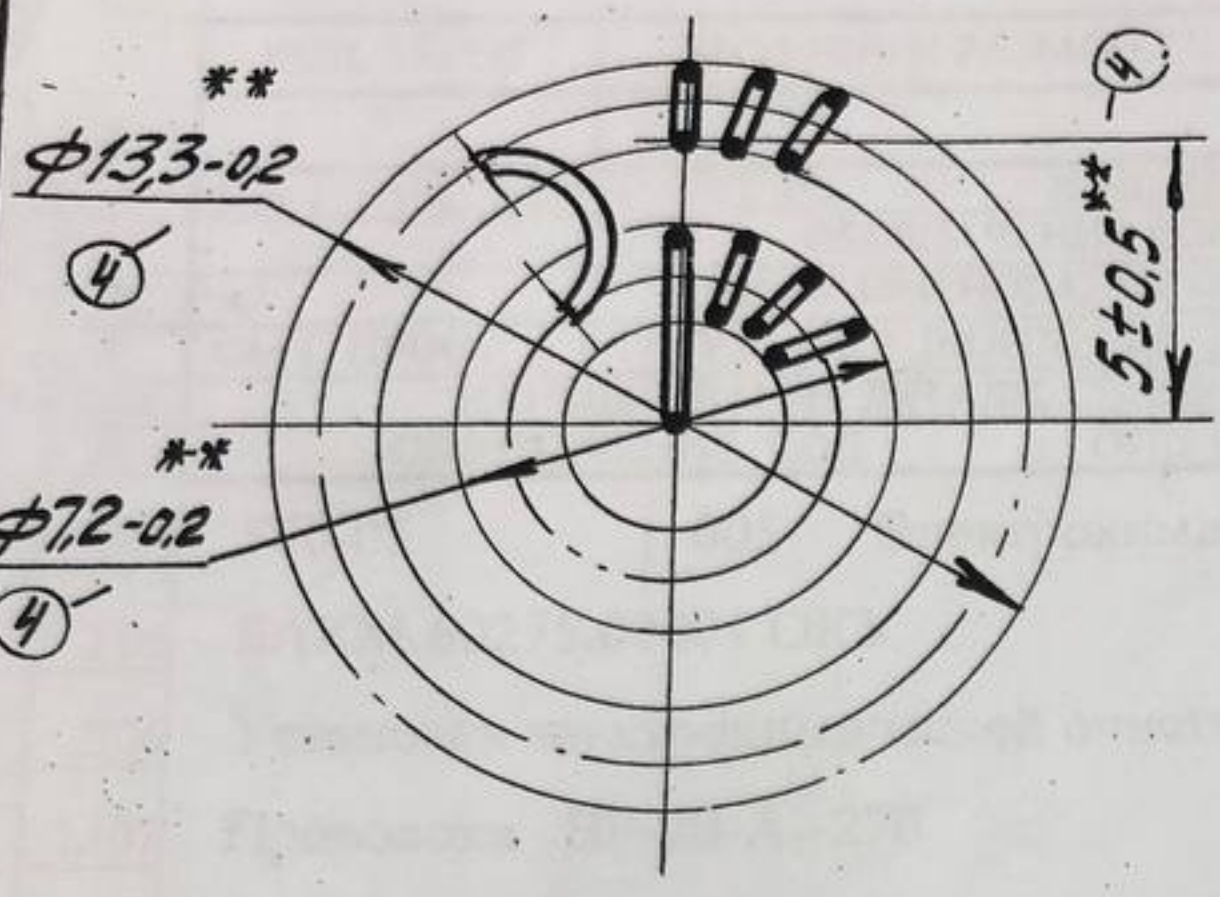

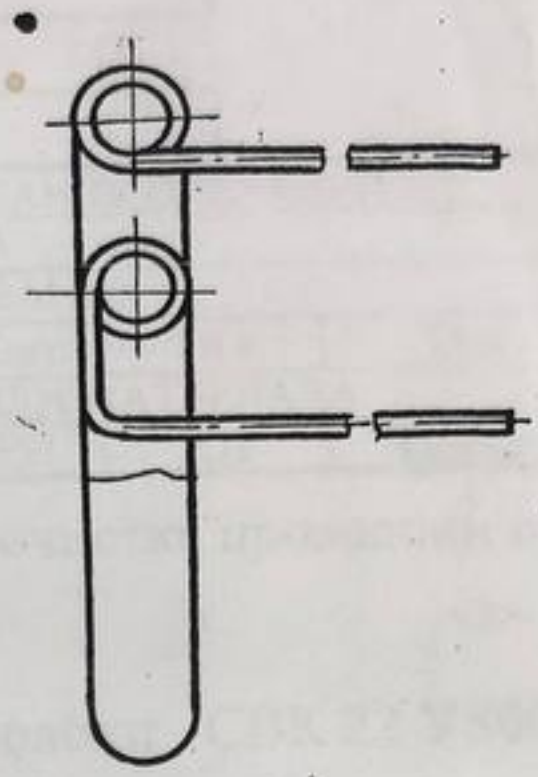

Развертка

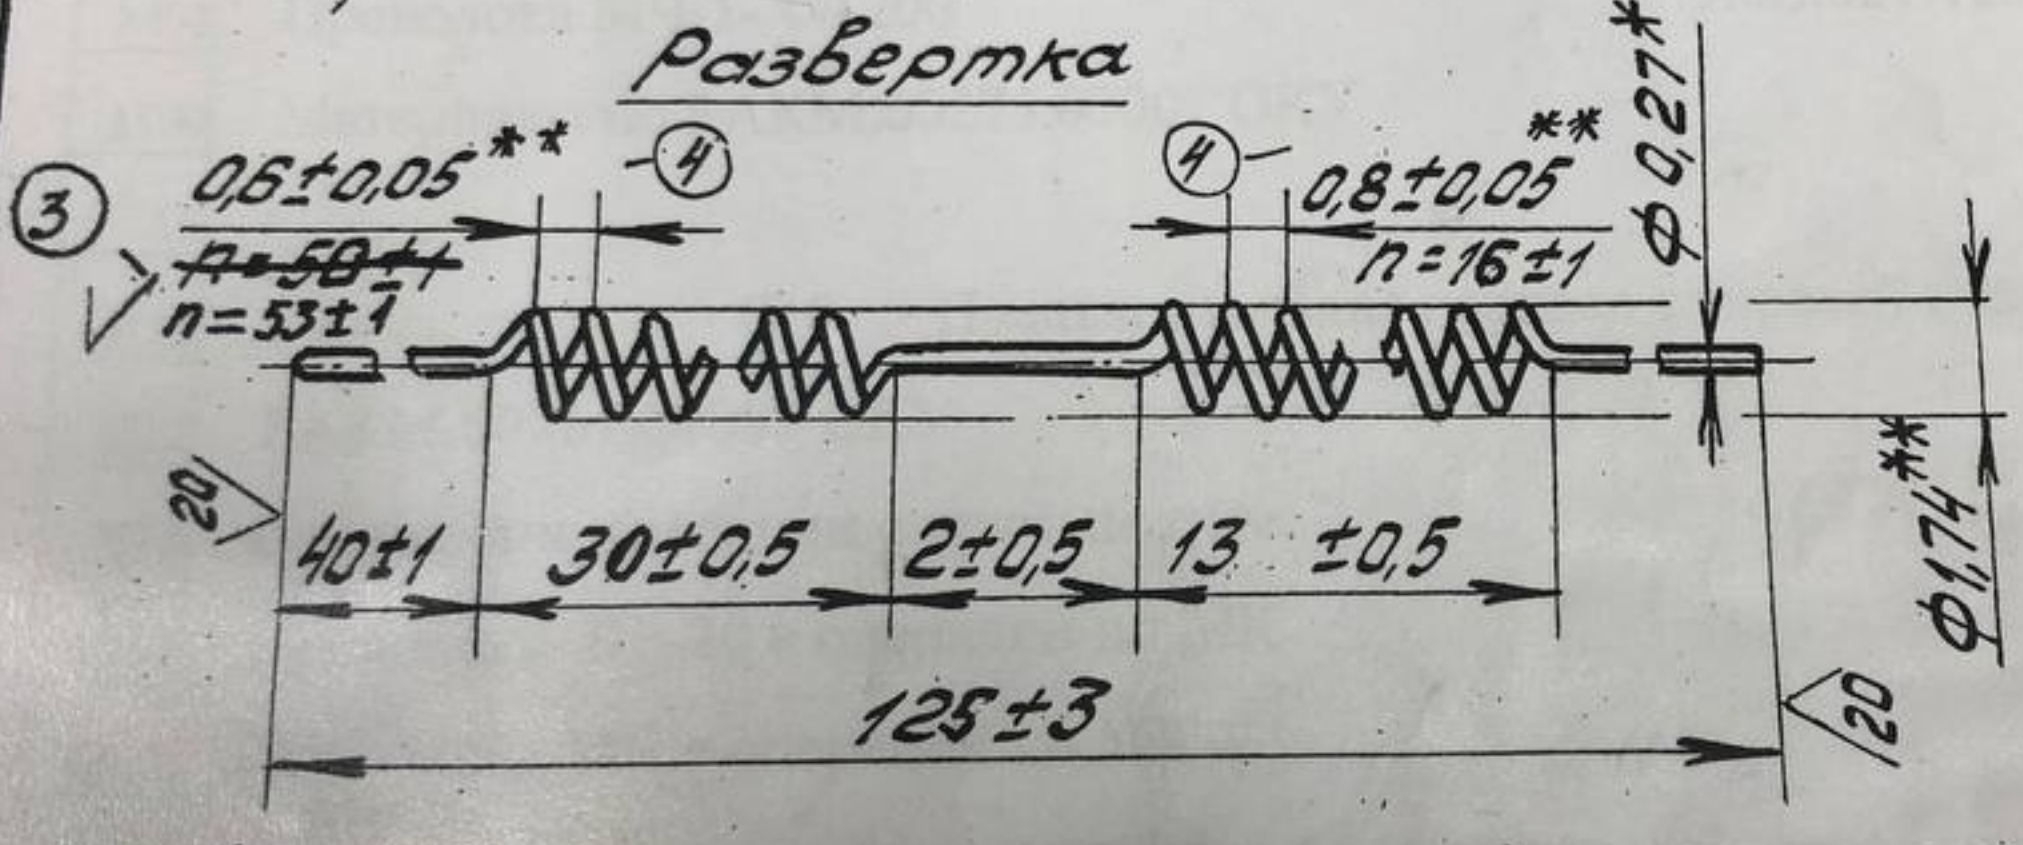

1.* Размер для справок.

2.** Размер обеспеч. инстр.

3. Сопротивление подогревателя (7) – 1,65±0,08 Ом
~~Rхол=1,56±0,08 Ом~~
~~1,53±0,07~~ (1)
~~Rхол=1,5±0,07~~ Ом. (3)

(1) – 4. Допускается отклонение шага спирали и количества витков при сохранении Rхол.

5		ЦЖС99876	Зн.	150291
6		ЦЖС101356	Изм.	91291
7		ЦЖС104721	Кор.	27.02
4		ЦЖС95408	Зн.	11989
3		ЦЖС87529	Зам.	2.03.88
2		ЦЖС87506	Зам.	28.03.88
1		ЦЖС85205	Зн.	221287
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЦЖС7.300.278

Разраб.	Дубакова		28.9.83
Проверил	Быстрицкий		28.9.83
Н. контр.	Шестакова		28.9.83

Подогреватель (2)

Литера	Масса	Масштаб
А	0,47г	5:1

Лист | Листов