Восстановлен с подлинника

Верна: Кофра Ч. 1.0. 85 (Канайда)

Восстановленный подлинник №2

МХ5.719.015

Соблюдать требования № 01-1874-62

| ВИЗ | Николаев | подп. | дата |
|---|---|---|---|

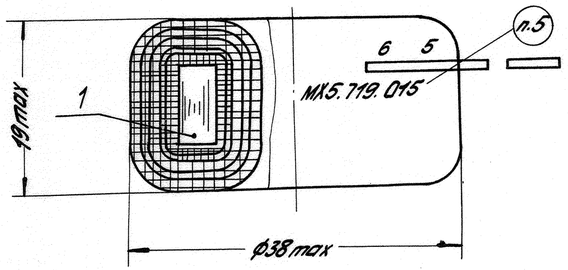


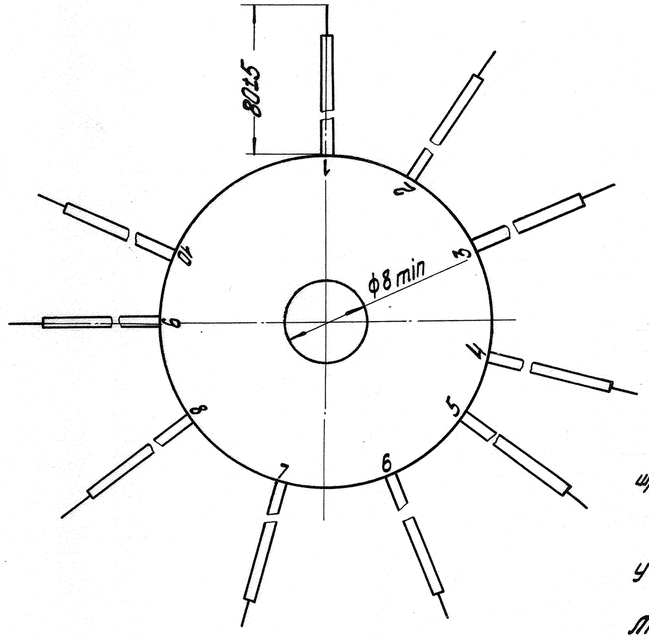


## Карта намотки

| №№ обм. | Провод марка | Провод ф мм | Число витков | Выводы № | Выводы марка провода | Выводы сечен. мм² | Выводы длина мм | сопротивл. Ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изоляция | | 1 слой лакоткани поз. 5 в полнахлест по наружному диаметру. | | | | | | |
| I | ПЭТВ-2 | 0,140 | 2200 | 1-2 | МГТФ | 0,120 | 80 | 92,2-96,9 |
| Изоляция | | 1 слой бумаги телефонной поз. 4 в полнахлест по наружному диаметру | | | | | | |
| II | ПЭТВ-2 | 0,224 | 220<br>220 | 3-4<br>4-5 | МГТФ | 0,120 | 90 | 8,5-9,7 |
| Изоляция | | 1 слой бумаги телефонной поз. 4 в полнахлест по наружному диаметру | | | | | | |
| III | ПЭТВ-2 | 0,280 | 60 | 6-7 | МГТФ | 0,120 | 90 | 0,4-0,5 |
| Изоляция | | 1 слой бумаги телефонной поз. 4 в полнахлест по наружному диам. | | | | | | |
| IV | ПЭТВ-2 | 0,140 | 50<br>50 | 8-9<br>9-10 | МГТФ | 0,120 | 90 | 4,5-4,9 |
| Изоляция | | после пропитки 1 слой лакоткани поз. 5 в полнахлест по наружному диаметру | | | | | | |

1. Намотку трансформатора и заделку выводов производить по ОСТ4 ГО.054.069-81
2. Пайку выводов производить припоем ПОС-40 ГОСТ 21931-76.
3. Трансформатор пропитать лаком ФЛ-98 и покрыть эмалью ЭП-773 по ОСТ5.8139-76 ГТП-II.
4. Проверку трансформатора производить по МХ4.579.003И.
5. Обозначение трансформатора, заводской номер и маркировку выводов выполнить шрифтом 2,5 по НО.010.007. Маркировать краской МК34 черной или МК36 ~~по ОСТ5.9259-76~~ эмалью ОСТ-5Р.9259-94.
Нумерацию выводов дублировать на боковой поверхности трансформатора.
6. Выводные концы располагать произвольно по внешнему диаметру элемента с учетом сохранения их очередности.
7. Допускается замена лакоткани ЛШМ-105 ГОСТ2214-78 лакоткань ЛКСМ-105 ГОСТ2214-78.

## Схема обмотки

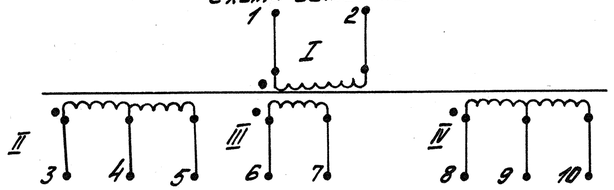


| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | Провод МГТФ 0,12 ТУ16-505.185-71 код 0304010900 4 | 1м | |
| 9 | | Нитки шелковые ~~№ черн. длина 400~~ х/б 10 "Прочные" в 6 сложений ~~72 сложения~~ ГОСТ 6309-80 93 | 3м | |
| | | Провод ПЭТВ-2 ТУ16-505.130-79 ~~ОСТ16 0.505.001-80~~ | | |
| 8 | | ~~0,280 код 029028 15227~~ | 5г | |
| 7 | | ~~0,224 код 029028 15224~~ | 15г | |
| 6 | | ~~0,140 код 029028 10216~~ | 10г | |
| 5 | | Лакоткань ЛШМС-105-0,1 1с ~~ЛШМ105-0,1~~ ~~ГОСТ2214-78 шир. 10~~ ТУ16-90 ИЗ4.0012.002 ТУ ~~код 032622 0.2280~~ | 3м | |
| 4 | | Бумага ~~телефонная~~ КТ-50 некрашен. ГОСТ3553-73 ~~шир. 5мм код 0842600210~~ | 5м ~~5м~~ | |
| 3 | | | | |
| 2 | МХ8.942.338 | Шайба | 2 | |
| 1 | МХ7.778.031 | Сердечник | 1 | |

| Изм. | Кол. | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | ИДФР.21733 | Лебедев | 10.11.82 |
| 9 | | ИДФР.21733 | Лебедев | 19.07.77 |
| 8 | | Ст 5701 | | 4.1.88 |
| 7 | | Ст 45070 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Матуш | подп. | дата |
| Пров. | Свиридов | подп. | дата |
| Технолог | Нарыгонов | подп. | дата |
| Н. контр. | Нарасименко | подп. | дата |
| Утв. | Лебедев | подп. | дата |

Трансформатор

МХ5.719.015

| Литера | Вес | Масштаб |
|---|---|---|
| 04 | 0,06 | 2:1 |
| Лист | Листов: 1 | |

Копировал: Бондарева

Формат 13

Перв. примен. МХ4.579.003Сп

Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. 72201