

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

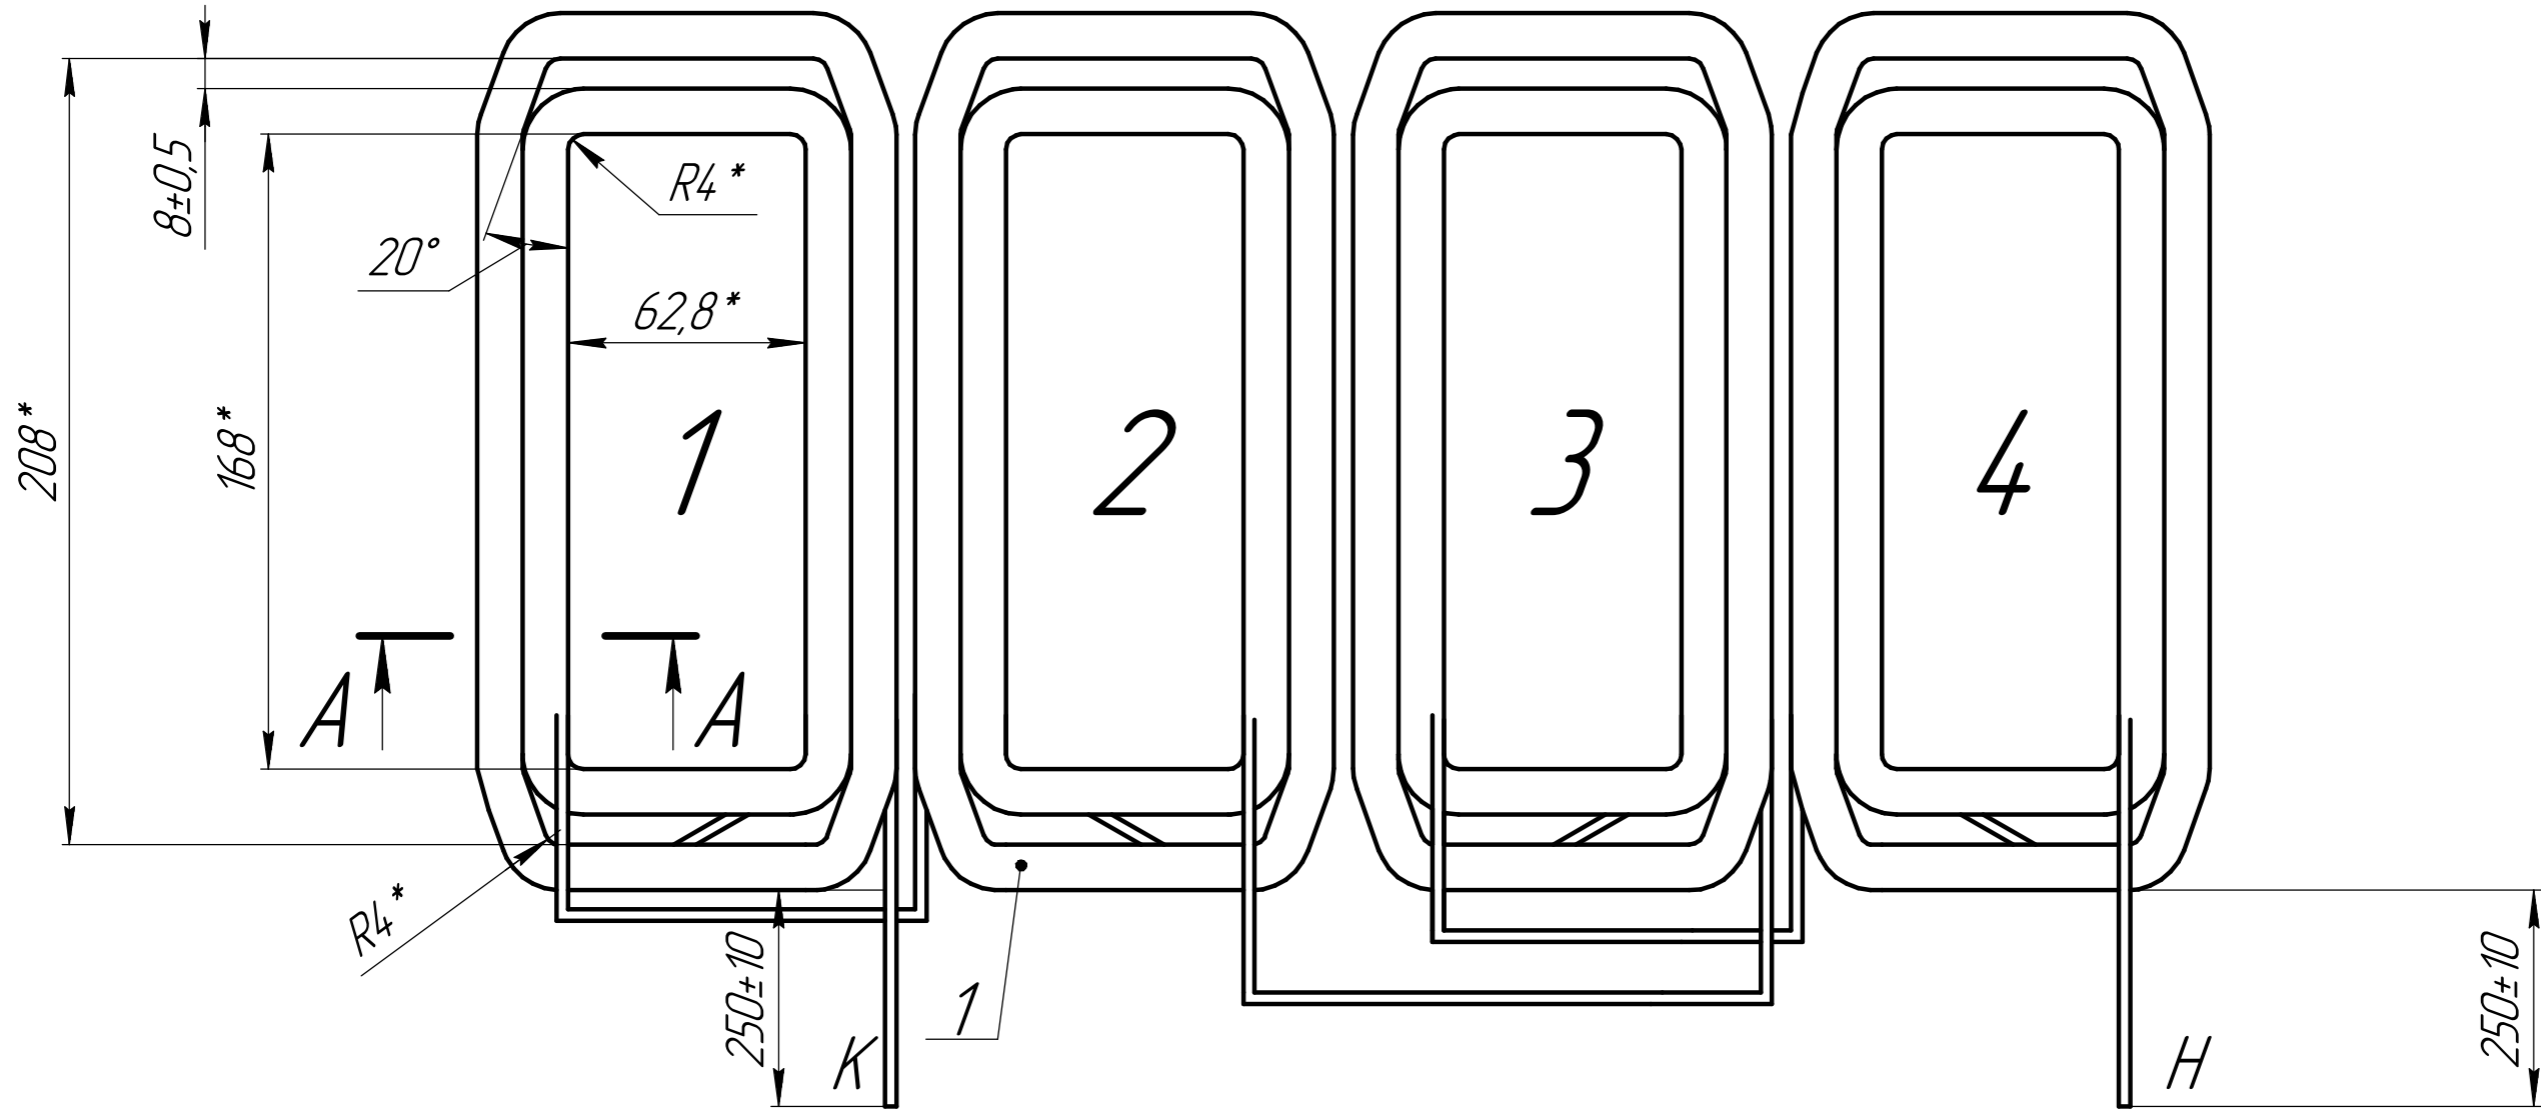

A-A



1 Катушки мотать в 1 провод поз. 1.

Число катушек - 4.

Каждая катушка состоит из внутренней катушки и внешней катушки, отделенных между собой зазором 8±0,5 мм в лобовых частях обмотки.

Число витков внутренней катушки - 99.

Число витков внешней катушки - 99.

Сопротивление, измеренное миллиомметром, между "Н" и "К" обмотки

$R=2,288\pm 0,114 \text{ Ом при } 20^\circ\text{C}$.

2 * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Обмотка ротора
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	18	1:2
Лист	Листов	1