22.000012

Ra 12,5

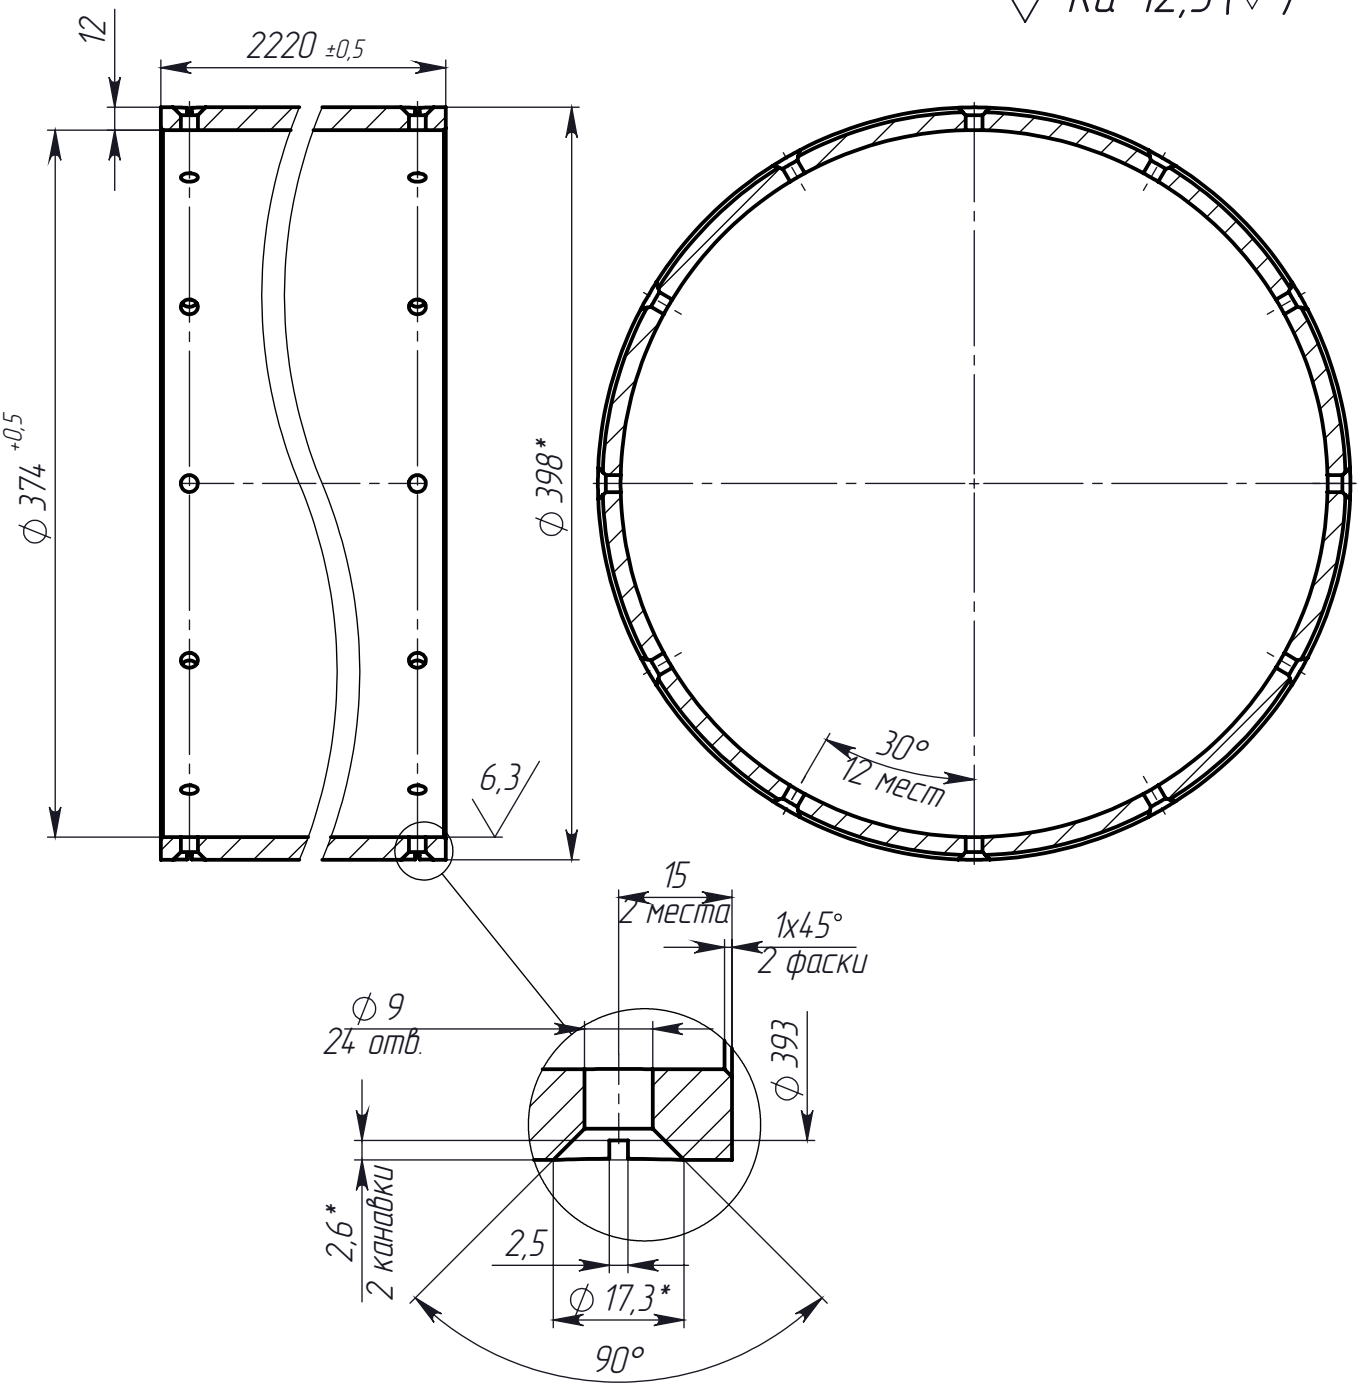

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – mK.
3. Связующее ЭД-20. Поверхность ϕ 398* покрыть составом ЭД-20 с ПЭПА.
4. Обечайку изготовить способом комбинированной намотки 1/3 толщины прямая намотка, 2/3 толщины перекрёстная.

					22.000012	[3] Версия
3		ИИ-01272				
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Обечайка	Литера: — / Масса: 50,84 / Масштаб: 1:4
Разраб.		Смирнов	<Подп.>	02.02.2024		
Пров.		Осмоловский	<Подп.>	05.02.2024		Лист / Листов 1
Т.контр.						
Н.сект.					Ровинг стеклянный EDR24 – 4800 (2400) –386	Эрга
Н.контр.		Осмоловский	<Подп.>	05.02.2024		< 10245279 >
Утв.		Немцев	<Подп.>	05.02.2024		

Перв. примен. | Справ. N° | Подп. и дата | Инв. N° дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Контрольная сумма CRC32: < C2FE5E2E > Копировал Формат А4