


АБМС.ПН1.001.602 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Трансформатор Т1 (токовый)

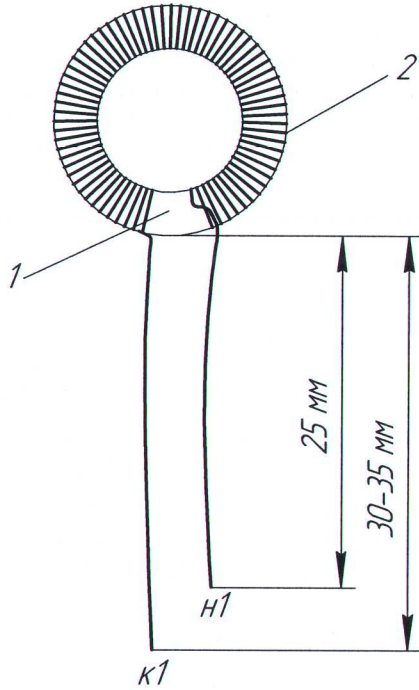

1. Ферритовое кольцо К16-10-4 - 1 шт.
2. Обмотка №2 - 70 витков ПЭВТЛ-0,28мм.
3. Обмотка №1 - 1 виток ПЭТВ2-1,0мм.

Примечания:

1. Длина заготовки 1500 мм.
2. Длина всех выводов 25 мм.
3. Все выводы облудить в ТИГЕЛЕ при $T=360-370^{\circ}\text{C}$, $L=5\text{ мм}$.
4. Отметить начало каждой из обмоток.
5. ПЭВТЛ-0,28мм можно заменить на ПЭТВ2-0,21мм.
6. Обмотка №1 входит в спецификацию печатной платы ПН1-35.

Применяемость: ПН1-35, ПН4-24-54.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Утв.

АБМС.ПН1.001.602 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шальнев	<i>Шальнев</i>	04.10.19
Пров.		Дугаров	<i>Дугаров</i>	04.10.19
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Лесков	<i>Лесков</i>	04.10.19

Трансформатор Т1
ПН1-35 v1.0

Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

ООО "СидКонтакт"