

Схема обмоток

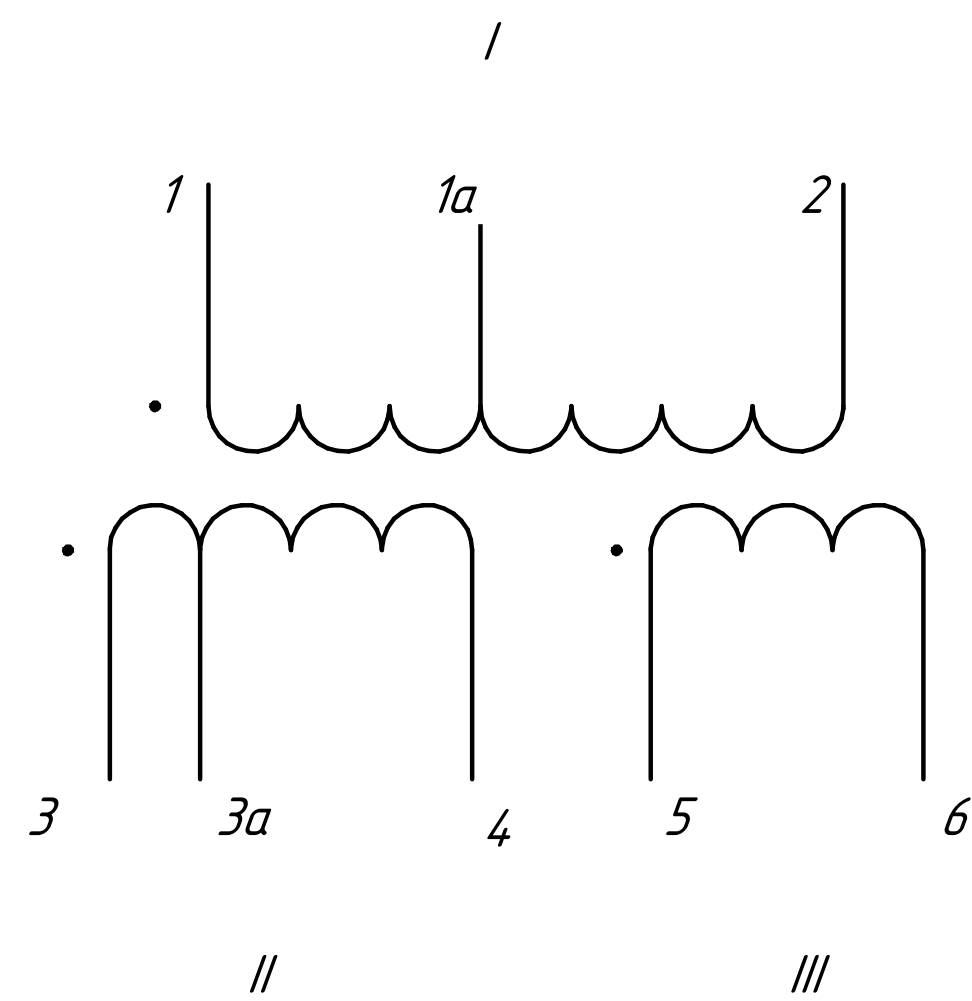


Таблица 1

Данные обмоток																	
Номера обмоток	Позиция	Направление намотки	Тип намотки	Обмотка					Изоляция				Номера выводов	Сопротивление, Ом			
				Марка провода	Диаметр провода, без изоляции, мм	Всего витков	Отвод от витков	Ширина слоя, мм	Витков в слое	Число слоев	гильзы поз.3				сверху обмотки		
											поз.	кол.			поз.	кол.	
I	7	левое	многослойная виток к витку	ПЭТВ-2	0,224	2410	1057	33	134	24	один слой поз.12	11	1	11	4	1-1а-2	140±21
II	8			0,4	283	66	30	53	5	11		1	11	4	3-3а-4	63±0,95	
III	6			0,2	223	-	28	94	3	11		1	См. п.6 ТТ	5-6	21,9±3,3		

- \*Размеры для справок.
- Выводы I и III обмоток выполнить проводом поз.5, паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76. Места паяк изолировать карманом из двух слоев бумаги поз.10. Выводы и отвод II обмотки выполнить проводом обмотки.
- Выводы изолировать от обмоток двумя слоями бумаги поз.11.
- Выводы и отводы обмоток и плату поз.1 крепить нитками поз.15. Предварительно под плату проложить два слоя бумаги поз.11
- Выводы паять к лепесткам ПОС 61 ГОСТ21930-76.
- Катушку после намотки и заделки выводов изолировать двумя слоями бумаги поз.11 и слоем ленты поз.14 с перекрытием 1/2 ширины.
- Катушку пропитать компаундом ЭПК-4, торцы катушки заделать компаундом ЭЭК-6 по ОСТ 107.460007-92 до уровня гильзы. Предварительно со стороны выводов установить торцовые прокладки поз.13 на клей БФ-4 ГОСТ 12172-74.
- Технические требования по ОСТ4.ГО.075.200
- Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.

				<b>СБ</b>			
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата	Катушка Сборочный чертеж	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.					01	0,19	2:1
Пров.					Лист 1	Листов 2	
Т.контр.					ДЭ		
Н.контр.							
Утв.							

<i>Обозначение КД</i>	<i>Наименование КД, вид документа</i>		<i>Примечание</i>
<b>СБ</b>	<b>Катушка Сборочный чертеж</b>		

<i>Цель (причина) выпуска</i>	<i>Дата</i>	<i>Действует с</i>	<i>Идентифик. номер</i>	<i>Версия КД</i>

<i>Разработал</i>			
<i>Проверил</i>			
<i>Т.контроль</i>			
<i>Н.контроль</i>			
<i>Утвердил</i>			

<i>Подп. и дата</i>
<i>Инв. № дубл.</i>
<i>Взам. инв. №</i>
<i>Подп. и дата</i>
<i>Инв. № подл.</i>

<b>СБ</b> <b>УЛ</b>		<i>Лист</i> 2	<i>Листов</i> 2
---------------------	--	------------------	--------------------

A