ФАДИ.684423.007

6476

Рис. 1

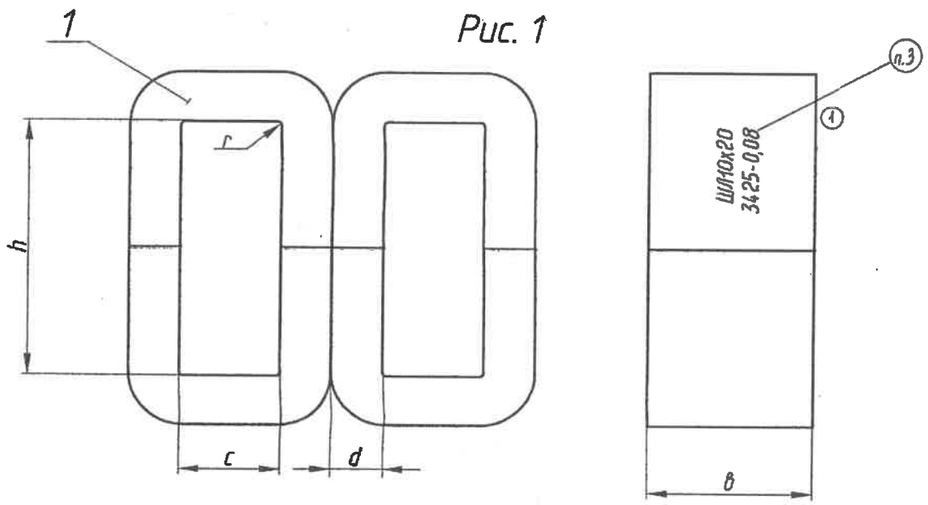

Рис. 2

Остальное – см. Рис.1

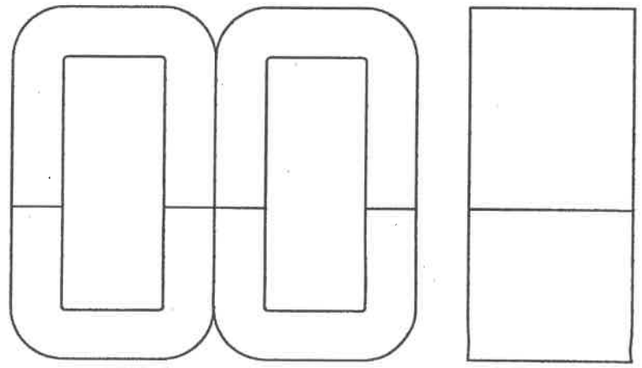

Таблица 1

Обозначение	Размеры, мм c	в	h	d	r	Магнитопровод типа ШЛ ГОСТ22050-76		№ рис.	Масса, кг, не более
ФАДИ.684423.007	10	20	25	5	0,7	10х20	3425 - 0,08	1	0,140
-01	12	25	30	6		12х25	3425 - 0,08		0,112
-02	16		40	8		16х25	3425 - 0,08		0,374
-03	20	32	50	10		20х32	3425 - 0,08		0,750
-04	25	40	62,5	12,5		25х40	3425 - 0,08		1,470
-05	32		80	16		32х40	3425 - 0,08		2,400
-06	40	50	100	20		40х50	3425 - 0,08		4,700
-07		80				40х80	3425 - 0,08		7,540
-08	10	20	25	5	1,0	10х20	3413 - 0,35		0,142
-09	12	25	30	6		12х25	3413 - 0,35		0,220
-10	16		40	8		16х25	3413 - 0,35		0,388
-11	20	32	50	10		20х32	3413 - 0,35		0,780
-12	25	40	62,5	12,5		25х40	3413 - 0,35		1,520
-13	32		80	16		32х40	3413 - 0,35		2,640
-14	40	50	100	20		40х50	3413 - 0,35		5,120
-15		80				40х80	3413 - 0,35		8,240
-16	32	64	80	16		32х64	3413 - 0,35		4,000
-17					0,7	32х64	3425 - 0,08		3,800
-18	40	40	100	20		40х40	3425 - 0,08		3,800
-19	25	80	62,5		1,0	40х80	3413 - 0,35		5,400
-20	32		72	16		32х80	3413 - 0,35	2	4,600 ~~5,800~~ ①

1.Размеры для справок.

2.Маркировать эмалью МС-226 белой ТУ 400-1-84-76 каждую из двух частей магнитопровода, согласно таблицы. Шрифт 3-Пр3 ГОСТ26 020-80.

3.Маркировка дана как пример.

4.Испытать согласно ФАДИ.684423.007ТБ.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
2	-	ФАДИ.28995	Сим	26.01.83
1	-	ФАДИ.19973	Сим	12.07.17
Разраб.		Володькина		14.03.17
Пров.		Володькина		14.03.17
Т.контр.		Арсеньев		14.03.17
Н.контр.		Носкова		14.03.17
Утв.		Кудряшев		14.03.17

ФАДИ.684423.007СБ

Магнитопровод

Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	См. табл.	1:1
Лист	Листов 1	

См. таблицу

ОРСТ

Копировал: Крюкова

Формат А2

Перв.примен. ФАДИ.684423.007

Справ.N°

Подп. и дата

Инв.N° дубл.

Взамен инв.N°

Подп. и дата 15.03.17

Инв.N° подл. 06.92.16