

5БА520.112СБ

РМ/Е/91-2023

Первичное применение  
5БА520.112 (1319)

Справочный №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




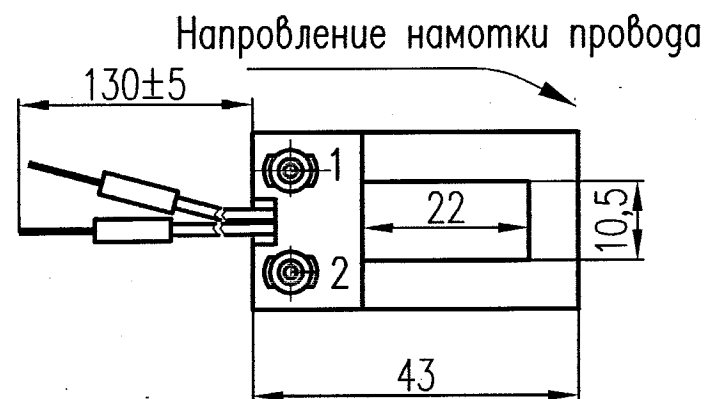
Закрепление начала  
и конца обмоток

Схема обмоток

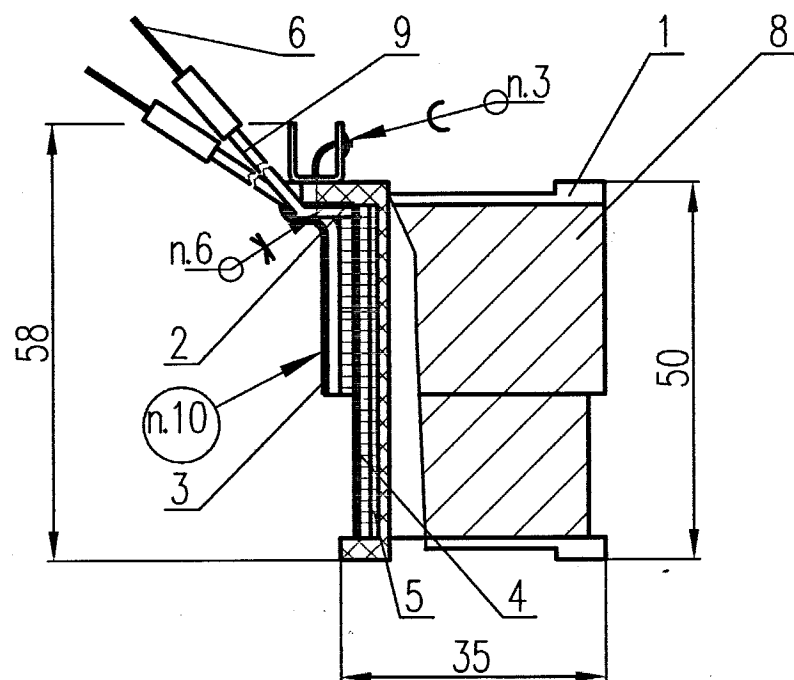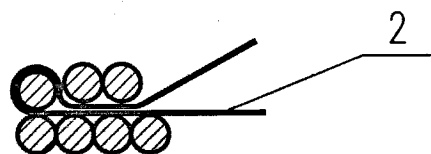

| № обмотки | Поз. Провода | Число витков | Маркировка выводов | Номера лепестков | Сопротивление при 20°С, Ом |
|-----------|--------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| 1         | 5            | 203          | Н                  | 1                | 1,575                      |
|           |              |              | К                  | 2                |                            |
| 2         | 6            | 20           | Н                  | —                | 0,03                       |
|           |              |              | К                  | —                |                            |

1. Размеры для справок.

2. Намотка рядовая.

3. Выводы обмотки 1 паять ПОС-61 ГОСТ 21931-76 бескислотным способом на лепестки согласно таблице.

4. На выводы обмотки 2 надеть трубки поз.9.

5. Выводы обмоток крепить к катушке нитками поз.11.

6. Концы прокладок поз. 2, 3, 4 подклеить клеем БФ-4 ГОСТ12172-74.

7. На выводах и лепестках закрепить технологические бирки согласно маркировке выводов в таблице.

② 8. Катушку пропитать лаком КО-916К ТУ 6-02-1-012-89.

9. После пропитки катушку изолировать лентой поз.8, наматывая в полнахлеста.

10. Маркировать три последние цифры номера чертежа катушки

⑩ эмалью ПФ-115 белой ГОСТ 6465-76 шрифтом 5-Пр.3 ГОСТ 26.020-80.

11. Изоляцию между обмотками испытывать на электрическую прочность напряжением 1400В частотой 50 гц в течении 1 мин.

- ВЦПРэ 2011/1 до 2.10.23

- Зам. ВЦПРэ 831/1 до 2.10.22

12 - ГПИН.124-2018 Фрл 08.12.18

11 - ГПИН.43-2017 Фрл 21.02.17

10 - ГПИН.148-2010 Локм 16.09.10

9 Зам. ГПИН.45-2010 Локм 14.04.10

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Фролова Фрл 15.09.10

Пров. Локтионов Локм 15.09.10

Т. контр. Коробко Локм 26.03.10

Н. контр. Прозорова Фрл 12.04.10

Утв. Ивачев Карм 30.03.10

06/88,80,05,01,07,88/

5БА520.112СБ

Катушка  
Сборочный чертеж

| Лит.  | Масса  | Масштаб |
|-------|--------|---------|
| 02/01 | 0,075  | 1:1     |
| ⑩     |        |         |
| Лист  | Листов | 1       |