


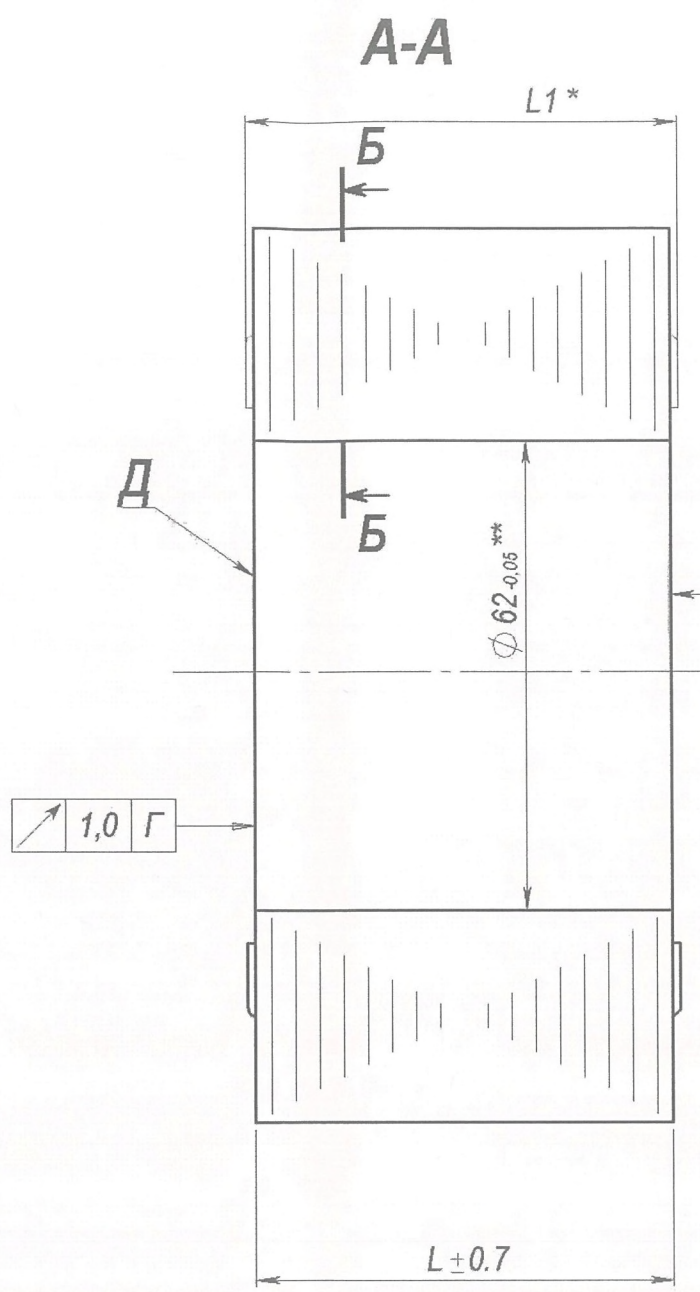
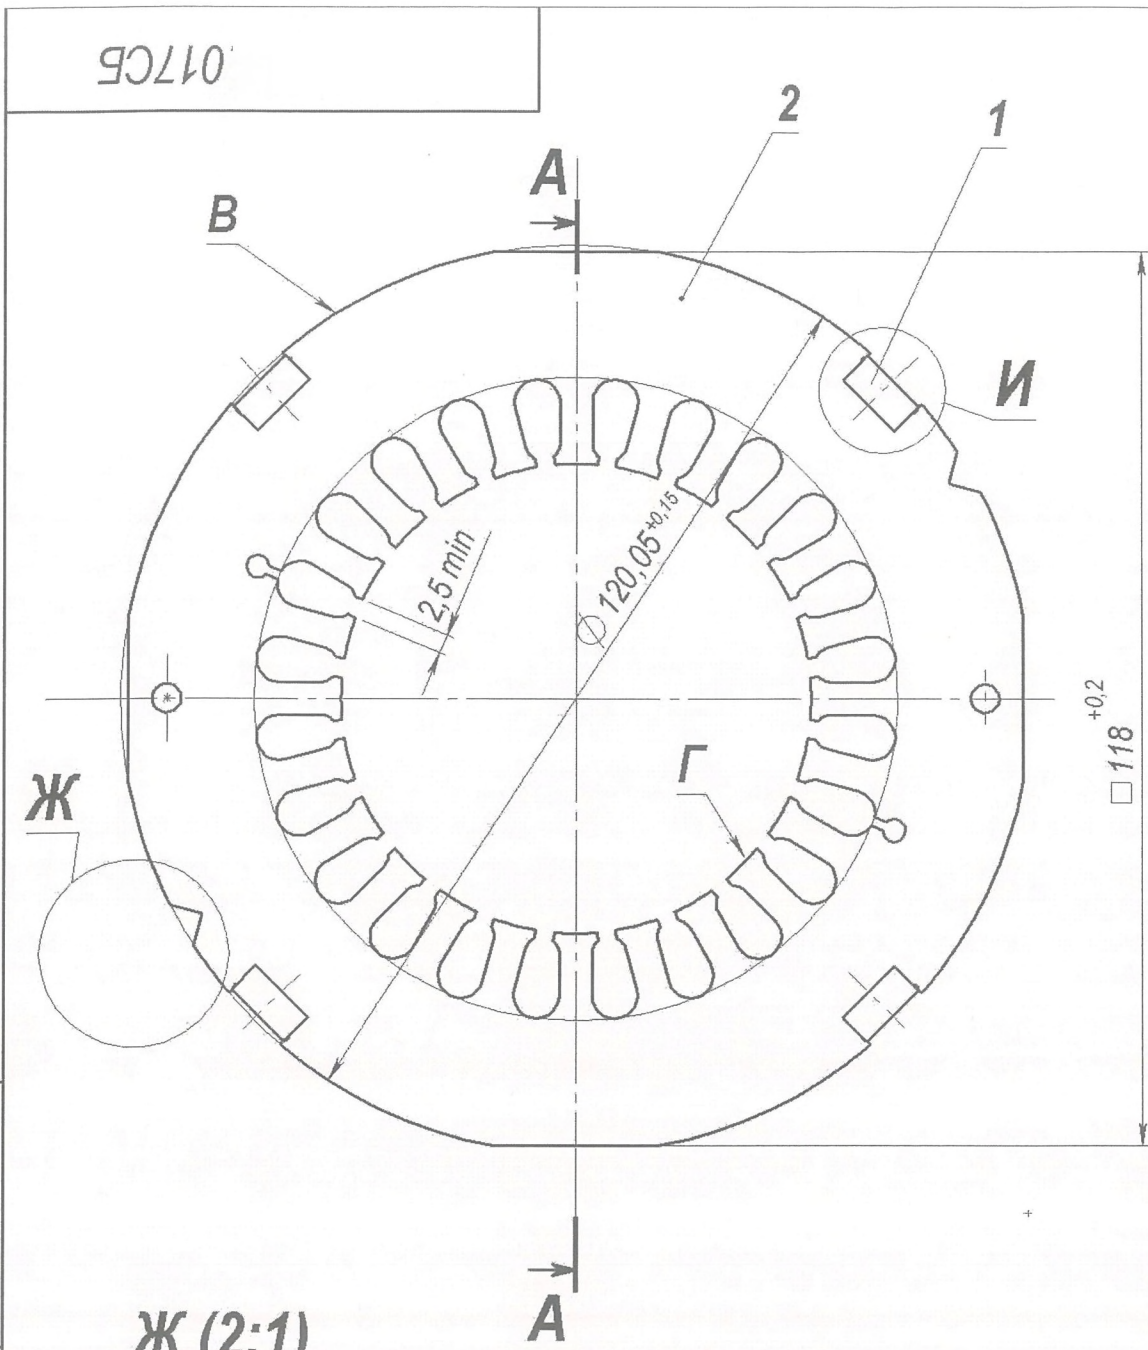


Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

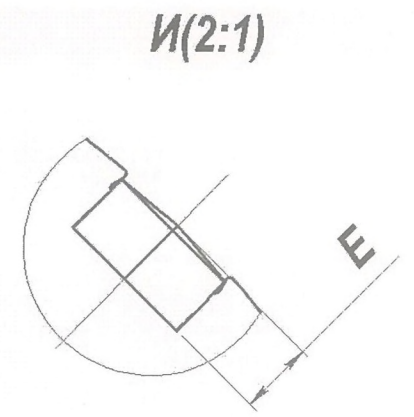

- * Размер для справок.
- ** Размер обеспечивается инструментом.
- Отклонение размера L на $\phi 62 (-0,05)^{**}$ - не более 1,5 мм.
- Допуск цилиндричности поверхности В не более 0,1 мм.
- Допуск соосности поверхностей В и Г - $\phi 0,1$ мм.
- Размеры для контроля: $\phi 62 (-0,05)^{**}$, $\phi 120,05 (+0,15)$, $L \pm 0,7$, 2,5 min.
- Допускается отклонение размера Е угольников между собой после их загиба на поверхности Д - ± 1 мм.
- Внешний вид согласно эталону.

Таблицу исполнений см.л.2

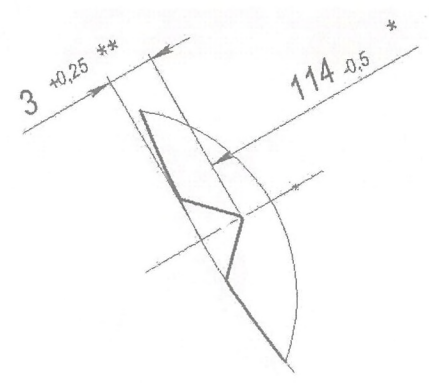

Прим.	КСР	017СБ		
Сердечник статорный Сборочный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб
		О	См.табл.	1:1
		Лист 1	Листов 2	