


200.474752.ИЛИЖ

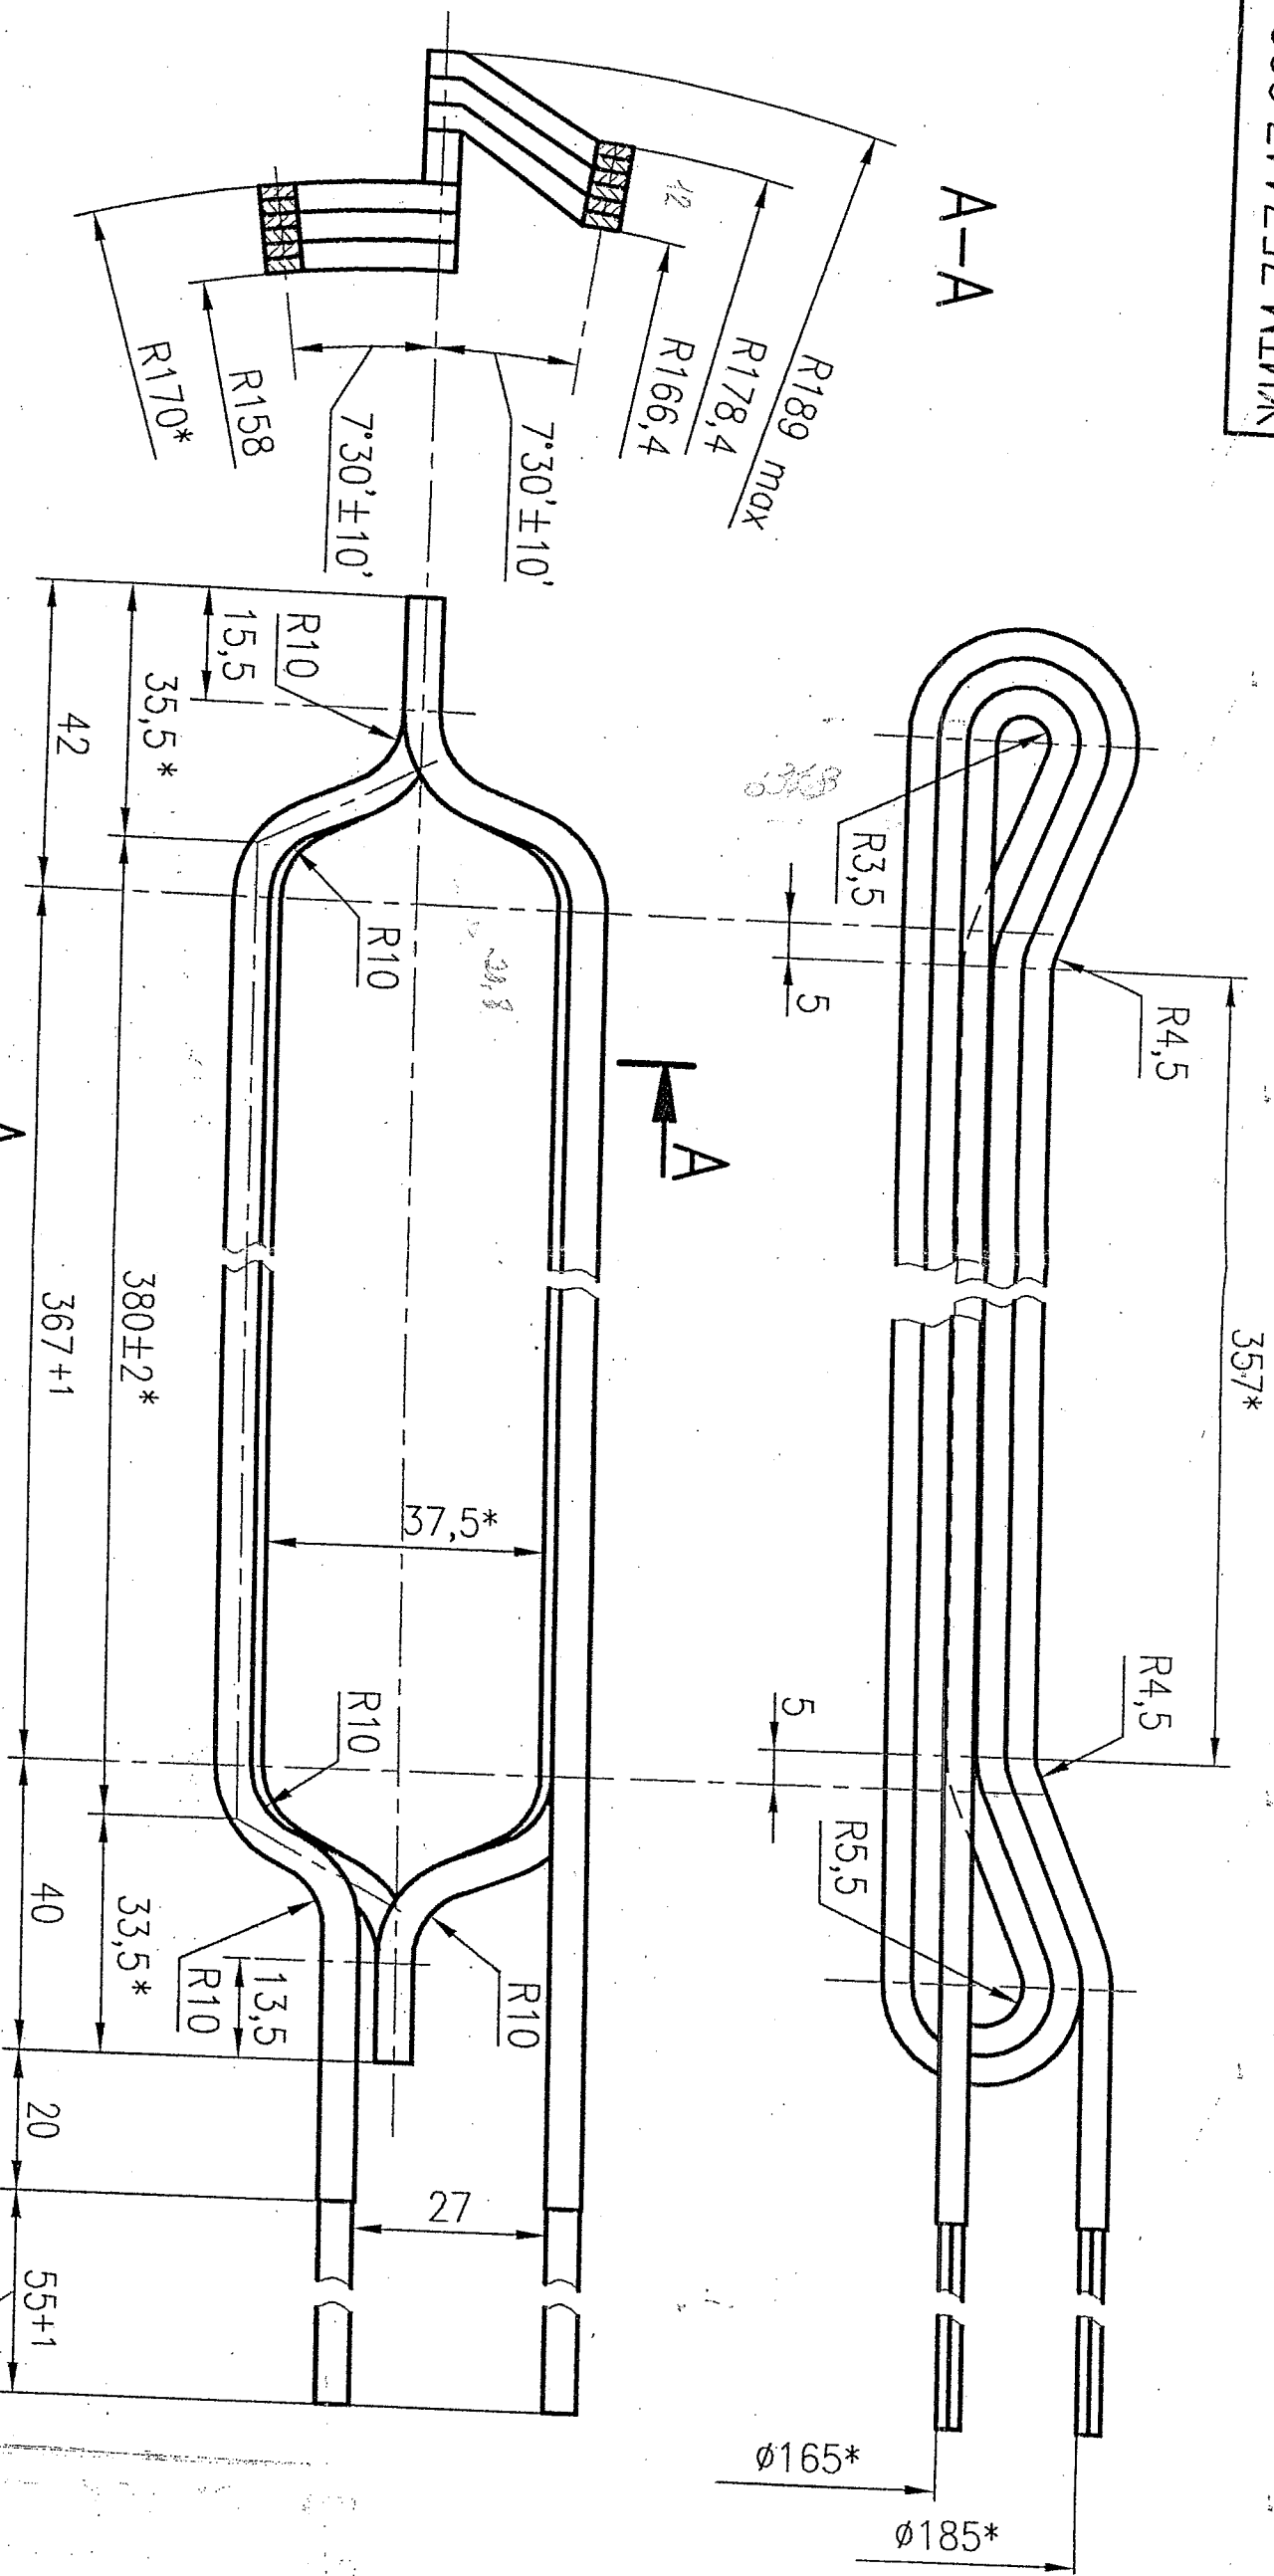

1. \*Размеры для справок.
2. ± IT15
3. Изоляцию выводных концов на глине Б зачистить.
4. Данысьемся применение проводов ПИПМК-1 4,6x4,5 ту16,КТ1.202-93.

3	ЖИТН.58-12	08.18							
2	ЖИТН.28-14	03.10							
1	Зам. ЖИТМ.267-03	03.10							
Изм.	Лист № документа	Подпись	Дата						
Разраб.	Молитовская	2008	2008						
Проверил	Коробейников	2008	2008						
Т. контр.	Колоскова	2008	2008						
Н. контр.	Бахалова	2008	2008						
Утвердил	Лазков	2008	2008						
Провод ПЭТТД-2-200 4,6x4,5 3.									
0.7У3594-084-05758629-04									
ЖИТМ.757447.002									
Катушка									
Лист	Масса	Мощность	0,44	1:1					
Лист	Листов	1							

4,6x4,5  
1,88x4,38  
ПИМК-1  
4,6x4,5  
4,91x4,83  
ПИМК-2  
4,6x4,5  
2,0x4,92