


Лицевая сторона

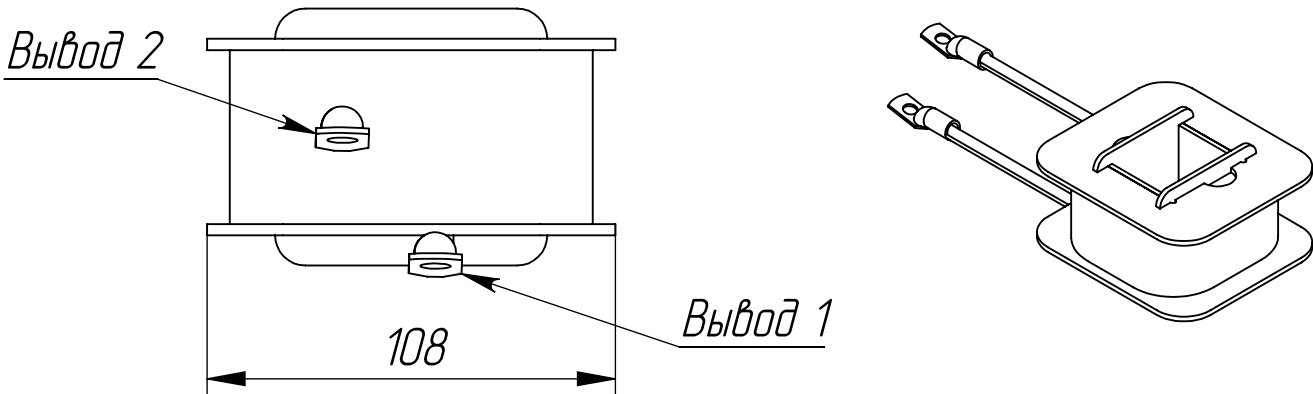

- 1 \*Размеры для справок.  
2 Порядок намотки: От начала вывода 1 отступить 120мм, мотать слева направо (Лицевая сторона), проводом поз. 4 ПСДТ 2,5х8 13 витков. Последний третий слой состоит из двух витков. Конец вывода 2 отвести на расстояние 100мм от обмотки.  
3 Между слоями обмотки изоляция стеклотканью (70 мм) ЛСК 155/180 поз. 6 в 2 слоя.  
4 На выводы 1 и 2 оджать наконечники поз. 5. Наконечники предварительно просверлить для контроля факта и качества пайки. Наконечники оджать на выводах и дополнительно припаять.  
5 Изолировать отводы между наконечником и каушкой стеклолентой поз. 7 ЛЭСБ 0,1\*10.  
6 Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.014.

| Фарт | Зона | Поз. | Обозначение       | Наименование                          | Кол. | Примеч |
|------|------|------|-------------------|---------------------------------------|------|--------|
|      |      | 1    | АЕГЭ.1701В.04.101 | Пластина                              | 2    |        |
|      |      | 2    | АЕГЭ.1701В.04.102 | Пластина                              | 2    |        |
|      |      | 3    | АЕГЭ.1701В.04.103 | Пластина                              | 2    |        |
|      |      | 4    |                   | Провод ПСДТ 4х7.1                     | 1    |        |
|      |      | 5    |                   | Наконечник ТМЛ луженый (КВТ) 35-10-10 | 2    |        |
|      |      | 6    |                   | Стеклоткань ЛСК 155х180 0,15 46мм     | 3,4  | М      |
|      |      | 7    |                   | ЛЭСБ 0,1х10                           | 1    | М      |

|           |          |          |       |      |
|-----------|----------|----------|-------|------|
| Изм.      | Лист     | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб.   | Смирнов  |          |       |      |
| Пров.     | Скворцов |          |       |      |
| Т. контр. |          |          |       |      |
| Н. контр. |          |          |       |      |
| Утв.      | Денисов  |          |       |      |

|                             |  |      |          |
|-----------------------------|--|------|----------|
| АЕГЭ.1701В.04.100СБ         |  |      |          |
| Катушка<br>Сборочный чертеж |  | Лит. | Масса    |
|                             |  | 2.45 | 1:2      |
|                             |  | Лист | Листов 1 |
| ООО "АЕГЭ"                  |  |      |          |