

005.30 (СШ 7.300.148)

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

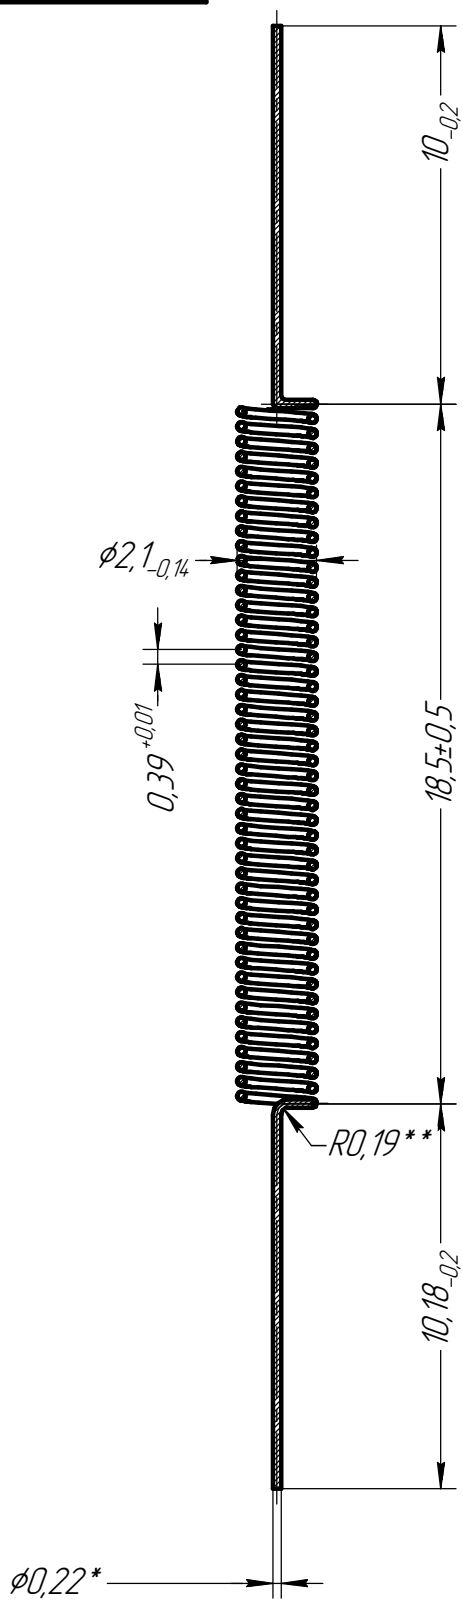

1. * - размер для справок
2. ** - определяется инструментом
3. Число витков 47±1
4. Величина сопротивления в холодном состоянии 0,7-0,75 Ом

005.30 (СШ 7.300.148)				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Бочков			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Подогреватель водородного генератора (без алунда)			Лит.	Масса
				0
			Лист	Масштаб
				5:1
Проволока МВ-50-2-Г2			Листов	1
Проволока МВ-50-2-Г2			ООО "Импульсные технологии"	